

# dyo



# ÜRÜN KATALOĞU




DYOFON  
**444 0 396**  
www.dyo.com.tr

**dyo**  
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
D.O.S.B. 2. Katın First Cad. No:11 Döğevler/ROCATELİ  
Tel: (262) 754 75 60 Fax: (262) 754 75 71  
**dyo** bir **Yasar** kuruluştur.



[www.birbilenesorun.com.tr](http://www.birbilenesorun.com.tr)  
[www.dyolog.com.tr](http://www.dyolog.com.tr)



2018

Çevrenize bir bakın...

Hayatı güzelleştiren, ona anlam katan  
ne kadar çok renk var değil mi?

Şimdi doğanın kendi renklerini  
ayırın bir kenara ve tekrar bakın.

Etrafınızdaki çoğu yerde,  
duvarlarda, binalarda;  
metallerde, ahşaplarda;  
denizde, karada; okuduğunuz  
gazetenin sayfalarında ve  
hatta yol çizgilerinde bile  
**DYO**'yu göreceksiniz.

Çünkü **DYO**,  
yüksek teknolojiyle geliştirdiği  
ürünleriyle, renkleriyle ve  
farklı ihtiyaçlara uygun  
özel çözümleriyle kimi zaman  
hayatınıza renk katarken  
kimisi zaman da  
hayatınızı kolaylaştırıyor.

Siz sadece ne istediğinize  
karar verin.

**DYO**'da size uygun bir çözüm  
mutlaka vardır.

## İÇİNDEKİLER

### Su Esaslı İç Cephe Son Kat Boyalar

Dyojen  
Nanoipekmat  
Teknoplast  
Dinamik  
Dinamik Mat  
Dyoplast Silikonlu  
Dyoplast  
Beşyıldız  
Tavan Boyası

**Su Esaslı Dekoratif Boyalar**  
Senkron Sedef Efektli  
Senkron Yansıma Etkili

### Su Esaslı Dış Cephe Son Kat Boya ve Kaplamalar

Nanotex  
Akromax  
Dyolasteks  
Teknotex  
Dinamik Dış  
Dyosil  
Dyotex  
Teknotex (Grenli)  
Dinamik (Grenli)  
Texture (Grenli)  
Katkı Malzemesi

### Su ve Sentetik Esaslı Metal ve Ahşap Boyalar

Hidroten  
Hidrolux  
Pasboyar  
Dyolux  
Dyosen  
Dyomat  
Dyoten Classic

### Ahşap Koruyucular ve Vernikler / Massiveline

Massiveline Su Bazlı Parke Verniği  
Massiveline Su Bazlı Parke Dolgu Verniği  
Massiveline Su Bazlı Ahşap Verniği  
Massiveline Su Bazlı Deck Verniği  
Massiveline Su Bazlı Panel Kapı Boyası (İnci Parlıtısı)  
Massiveline Su Bazlı Panel Kapı Boyası  
Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu  
Massiveline Tik Yağı  
Massiveline Yağ Bazlı Deck Verniği  
Massiveline Renkli Dış Cephe Verniği  
Massiveline Yat Vernik

### Ahşap Koruyucular ve Vernikler / Pinosan

Pinosan Vernikli Ahşap Koruyucu  
Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu  
Pinosan Parke Verniği Mat / Parlak  
Pinosan Yat Vernik  
Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği

### Dr. DYO Ürünleri

Dyotek  
Dyostop  
Dyonem  
Teknolong  
Dyofleks Elyafı  
Dyofleks

### Astarlar

Dyobinder  
Geçiş Astarı  
Albin Astarı  
Nanotex Dolgulu Astar  
Teknotex Dolgulu Astar  
Brüt Beton Astarı  
Kivastar  
Astar Boya  
Antipas  
Özel Antipas

### Macunlar

Süper Macun  
Akrofiller  
Dyorit  
Akrosüper

### Yol Çizgi Boyası ve Tineri

Dyotrafik Yol Çizgi Boyası  
Dyotrafik Tiner

### Tiner

Dyoten 2000 Tiner  
Saf Terebentin  
Sentetik Tiner

### Boya Yardımcı Malzemeleri

Fırçalar  
Rulolar  
Örtüler  
Sırıklar  
Maskeleme Bantları  
İspatulalar  
Malalar

### Dyo Renk Pınarı

Dyo Renk Pınarı Sistemi  
Dyo Renksayar Proje Renklendirme Sistemi

# Her ihtiyaca bir **dyo** vardır.

**Nanotex**  
Nanoteknolojik  
Dış Cephe Boyası

**Teknotex**  
PTFE Katkılı  
Dış Cephe Boyası

**Akromax**  
Saf Akrilik  
Dış Cephe Boyası

**Dyosil**  
Silikon Esaslı  
Dış Cephe Boyası

**Dinamik Dış**  
Silikonlu  
Dış Cephe Boyası

**Dyotex**  
Akrilik  
Dış Cephe Boyası

**Dyolasteks**  
Elastik  
Dış Cephe Boyası

**Teknotex Grenli**  
PTFE Katkılı  
Dış Cephe Kaplaması

**Dinamik Grenli**  
Silikonlu Dış Cephe Kaplaması

**Texture**  
Dış Cephe Kaplaması

**Dyofleks**  
Sıvı Çatı İzolasyon  
Malzemesi

**Dyofleks Elyafı**  
Çatı İzolasyon  
Malzemesi

**Dyo Tavan**

**Dyomat**  
Mat Sentetik Boya

**Hidroten**  
Ahşap, Metal ve Duvar  
Yüzeyler için Yarı Mat Boya

**Hidrolux**  
Ahşap, Metal ve Duvar  
Yüzeyler için Parlak Boya

**Pasboyar**  
Direkt Pas Üzerine  
Son Kat Metal Boyası

**Dyolux**  
Sentetik Boya

**Dyosen**  
Sentetik Boya

**Dyo Trafik**  
Yol Çizgi Boyası

**Dyoten Classic**  
Yarı Mat Sentetik Boya

**Teknolong**  
PTFE Katkılı Yüzey Korumucu

**Massiveline**  
Su Bazlı Panel Kapı Boyası

**Massiveline**  
Panel Kapı Boyası İnci Parlak

**Dyotek**  
Lekeli / Islı Yüzeyler için Özel Boya

**Massiveline**  
Renkli Dış Cephe Verniği

**Massiveline**  
Yat Vernik

**Massiveline**  
Su Bazlı Ahşap Korumucu

**Massiveline**  
Su Bazlı Ahşap Verniği

**Pinosan**  
Yat Vernik

**Pinosan**  
Dekoratif Ahşap Korumucu

**Pinosan**  
Vernikli Ahşap Korumucu

**dyotherm**  
YALITIM SİSTEMLERİ

**dyo**  
KLIMATHERM  
ISI YALITIM SİSTEMLERİ

**KLIMATHERM**  
Isı Yalıtım Levha  
Yapıştırma Harcı

**KLIMATHERM**  
Isı Yalıtım Levhası

**KLIMATHERM**  
Levha Sıvama Harcı

**KLIMATHERM**  
Levha Sıvama Harcı

**KLIMATHERM**  
Dübel

**KLIMATHERM**  
Donatı Fılsı

**KLIMATHERM**  
Son Kat Boya

**Massiveline**  
Su Bazlı Parke Verniği

**Pinosan**  
Parke Verniği

**Dyojen**  
Soft Mat İç Cephe  
Duvar Boyası

**Teknoplast**  
PTFE Katkılı İpek Mat  
İç Cephe Duvar Boyası

**Dinamik İpek Mat**  
Silikonlu Silinebilir İpek Mat  
İç Cephe Duvar Boyası

**Dinamik Mat**  
Silikonlu Silinebilir Mat  
İç Cephe Duvar Boyası

**Nanoipekmat**  
Nanoteknolojik  
İpek Mat İç Cephe Duvar Boyası

**Beşyıldız**  
Plastik Duvar Boyası

**Dyoplast**  
Plastik Duvar Boyası

**Dyoplast Silikonlu**  
Silikonlu Mat İç Cephe Duvar Boyası

**Senkron Seder Etkili**  
Dekoratif İç Cephe Duvar Boyası

**Senkron Yansima Etkili**  
Dekoratif İç Cephe Duvar Boyası

**Massiveline**  
Tık Yağı

**Massiveline**  
Su Bazlı Deck Verniği

**Massiveline**  
Yağ Bazlı Deck Verniği

Renk Yağmuru  
7573

# İÇ CEPHE ÜRÜNLERİ

Dyojen  
Nanoipekmat  
Teknoplast  
Dinamik  
Dinamik Mat  
Dyoplast Silikonlu  
Dyoplast  
Beşyıldız  
Dyo Tavan  
Senkron Sedef Etkili  
Senkron Yansıma Etkili



# DYOJEN®

Soft Mat  
İç Cephe Duvar Boyası  
205



## KULLANICI GRUBU:

Genel Halk

Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.

## TANIM:

Dyojen Soft Mat, akrilik/PU emülsiyon esaslı, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

## ÜRÜN TİPİ:

2

## ÖZELLİKLERİ:

İki farklı reçinenin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri sayesinde daha güçlü yapıda, özel matlıkta, Hybrid teknolojisi ile üretilen, iç cephe boyasıdır. Yapısındaki reçinelerin özelliklerinden dolayı, çay, kahve, renkli içecekler ve mürekkep lekelerinin boya filmi üzerine penetrasyonunu engeller, oluşan parmak izi, her türlü is lekeleri, toz ve diğer yüzey lekelerin konvansiyonel boyalardan farklı olarak güç sarfetmeden, kolayca temizlenmesine olanak verir. Fırça ve rulo izi bırakmaz. Çok yüksek örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı alanlarda oluşturduğu boya filminin sertliğinden dolayı yüksek aşınma direnci sağlar. Kokusuz özelliği ile insan ve çevre dostudur.

## UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibakteriyel özelliği sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç mekanlarda kullanıma uygundur. Temas süresi 24 saatten sonra başlar.

## UYGULAMA ŞEKLİ:

### Yüzey Hazırlama:

• **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzleştirilmelidir. Macun uygulanmış yüzeylere Dyo Albin Astar veya Dyobinder uygulanır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

• **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dyojen uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

• **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

### Boyama:

• Astar uygulamasından 24 saat sonra, su ile hacmen % 10-15 oranında inceltilecek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 11-14 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### DEPOLAMA ŞARTLARI:

Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

## Formülasyon Şekli: Emülsiyon

**Aktif madde ve miktarı(%) :** Çinko piritiyon %0,10 [CAS No:13463-41-7]

**Yardımcı Maddeler:** Akrilik kopolimer emülsiyon(%40), pigment ve dolgu malzemeleri (%37,5), çözücü ve kosolvent(%10,5), su(%9,7), katkı malzemeleri (%2,2)

**Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar:** Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium Purpurogenum

**Zehirlenme Belirtileri :** Kusma, baş ağrısı

## Çinko piritiyon:

Akut toksisite oral LD50 :269 mg/kg(sıçan)

## İlk Yardım Önlemleri

**Yutma:** Ağız hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun.

**Deriyle temas:** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın.

**Gözlerle temas:** Hemen 15 dk. yıkayıp tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi (uzem)'nin 114 nolu telefonunu arayınız.

## Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:

İyi bir havalandırma sağlayın.

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terk etmeden önce malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.

Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Buhar veya zerrecikleri solumayınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**Boş Ambalaj İmha Şekli:** Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edilmelidir.

## ZARARLILIK İFADELERİ

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

## ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

**Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:** 10.03.2015 – 2015/23

**Renk:** Dyojen renk kartelası renkleri



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk  
kat, katlar arası 6  
saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanan alan<br>[2 katta] |
|---------|--------|---------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 17,5-22,5 m <sup>2</sup>  |
| Bidon   | *15 L  | 105-135 m <sup>2</sup>    |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOJEN' u arayabilirsiniz.



# NANOİPEKMAT®

Nanoteknolojik İpek Mat  
İç Cephe Duvar Boyası  
N04



## KULLANICI GRUBU:

Genel Halk

Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.

## TANIM:

Nanoteknoloji ile üretilmiş, su bazlı, silinebilir, ipek mat, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

## ÜRÜN TİPİ:

2

## ÖZELLİKLERİ:

Fotokatalitik özelliği sayesinde ışıkla kendini temizler, bu sayede, nikotin izi, kalorifer isi gibi kirlerin boya yüzeylerinde oluşmasını geciktirir. Yüzeyde oluşan yağ, ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. İçerdiği nano parçacıklar ve reçinenin gözenekli yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylerin daha iyi nefes almasına izin veren Nanoipekmat kokusuz, insan ve çevre dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, mükemmel örtücülüğe sahiptir.

## UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibakteriyel özelliği sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç mekanlarda kullanıma uygundur. Temas süresi 24 saatten sonra başlar.

## UYGULAMA ŞEKLİ:

### Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzgünleştirilmelidir. Macun uygulanmış yüzeylere Dyo Albin Astar veya Dyobinder uygulanır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Nanoipekmat uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

### Boyama:

- Astar uygulamasından 24 saat sonra, su ile hacmen % 10-15 oranında inceltilecek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 10-13 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### DEPOLAMA ŞARTLARI:

Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

## Formülasyon Şekli: Emülsiyon

**Aktif madde ve miktarı(%) :** Çinko piritiyon %0,10 (CAS No:13463-41-7)

**Yardımcı Maddeler:** Akrilik kopolimer emülsiyon(%42), pigment ve dolgu malzemeleri(%37), çözücü ve kosolvent(%3,5), su(%15,9), katkı malzemeleri(%1,5)

**Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar:** Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium Purpurogenum

**Zehirlenme Belirtileri :** Kusma, baş ağrısı

## Çinko piritiyon:

Oral LD50 :269 mg/kg(ışıcan)

## İlk Yardım Önlemleri

**Yutma:** Ağızı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun.

**Deriyle temas:** Kirletmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın.

**Gözlerle temas:** Hemen 15 dk. yıkayıp tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi(uzem)'nin 114 nolu telefonunu arayınız.

## Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

İyi bir havalandırma sağlayın.

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terk etmeden önce malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.

Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Anılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Buhar veya zerrecelerini solumayınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**Boş Ambalaj İmha Şekli:** Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edilmelidir.

## ZARARLILIK İFADELERİ

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

## ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

**Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:** 06.07.2015 - 2015/84

**Renk:** Renk Yağmuru kartelası ve Renk Pınarı sistemi renkleri



Yüzeyi temizleyiniz



%10-15 Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem tabanca ile uygulayınız.



Fırça/rulo ile uygulayınız



5°-35°C uygulayınız



0°C Donmaktan koruyunuz



Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar arası 6 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 17,5-22,5 m <sup>2</sup>      |
| Onluk   | *7,5 L | 52,5-67,5 m <sup>2</sup>      |
| Bidon   | *15 L  | 105-135 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## TEKNOPLAST®

PTFE Katkılı İpek Mat  
İç Cephe Duvar Boyası  
220



### KULLANICI GRUBU:

Genel Halk  
Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.

### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, ipek mat, silinebilir, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

### ÜRÜN TİPİ:

#### ÖZELLİKLERİ:

PTFE katkısı sayesinde yüksek yağ itici özelliğe sahip olup yüzeyde oluşan yağ, keçap, kuruşankalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin veren Teknoplast kokusuz, insan ve çevre dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, mükemmel örtücülüğe sahiptir.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerinde kullanılır. Antibakteriyel özelliği sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç mekanlarda kullanıma uygundur.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey hazırlama:

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.

- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

#### Boyama:

- Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 10-13 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### DEPOLAMA ŞARTLARI:

Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

### Formülasyon şekli: Emülsiyon

**Aktif madde ve miktarı(%) :** Çinko piritiyon %0,10 [CAS No:13463-41-7]

**Yardımcı maddeler:** Akrilik kopolimer emülsiyon (%42), pigment ve dolgu malzemeleri (%33), çözücü ve kosolvent (%7), su (%16,59), katkı malzemeleri (%1,31)

**Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar:** Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium Purpurogenum

**Zehirlenme belirtileri :** Kusma, baş ağrısı

Çinko piritiyon:  
Oral LD50 :269 mg/kg(sıçan)

### İlk yardım önlemleri

**Yutma:** Ağız hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun.

**Deriyle temas:** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın.

**Gözlerle temas:** Hemen 15 dk. yıkayıp tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi (uzem)'nin 114 nolu telefonunu arayınız.

### Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

İyi bir havalandırma sağlayın.

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terk etmeden önce malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.

Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Anılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Buhar veya zerrecelerini solumayınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**Boş ambalaj imha şekli:** Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edilmelidir.

### ZARARLILIK İFADELERİ

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

### ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

**Sağlık bakanlığı ruhsat tarihi ve numarası:** 16.04.2014 - 2014/38

**Renk:** Renk Yağmuru kartelası ve Renk Pınarı sistemi renkleri



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



Donmaktan  
koruyunuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk  
kat, katlar arası 6  
saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyandabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 17,5-22,5 m <sup>2</sup>       |
| Onluk   | *7,5 L | 52,5-67,5 m <sup>2</sup>       |
| Bidon   | *15 L  | 105-135 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## DİNAMİK®İPEK MAT

Silikonlu Silinebilir İpek Mat  
İç Cephe Duvar Boyası  
260



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, ipek mat silinebilir, dekoratif, iç cephe son kat boyadır.

### ÖZELLİKLERİ:

Silikon katkısı sayesinde yüksek su itici özelliğe sahip olup yüzeyde oluşan ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin veren Dinamik kokusuz, insan ve çevre dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, yüksek örtücülüğe sahiptir.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya benzeri hazır ve toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. “**Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.**”
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dinamik İpek Mat boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

#### Boyama:

- Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilecek, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 10-13 m<sup>2</sup> alan boyanır.

**Karışım:** 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk  
kat, katlar arası 6  
saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanaabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 17,5-22,5 m <sup>2</sup>       |
| Onluk   | *7,5 L | 52,5-67,5 m <sup>2</sup>       |
| Bidon   | *15 L  | 105-135 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## DİNAMİK® MAT

Silikonlu Silinebilir Mat  
İç Cephe Duvar Boyası  
360



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, mat, silinebilir, dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Silikon katkısı sayesinde yüksek su itici özelliğe sahip olup yüzeyde oluşan ketçap, kurşun kalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin veren Dinamik Silikonlu Mat İç Cephe Boyası; kokusuz, insan ve çevre dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, yüksek örtücülüğe sahiptir.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit İnce Plastik Macun veya benzeri hazır ve toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. “**Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.**”
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dinamik Mat boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

#### Boyama:

- Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen %15-20 oranında inceltilecek, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 9-12 m<sup>2</sup> alan boyanır.

**Karışım:** 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%15-20  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk  
kat, katlar arası 6  
saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanaabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 17,5-22,5 m <sup>2</sup>       |
| Onluk   | *7,5 L | 52,5-67,5 m <sup>2</sup>       |
| Bidon   | *15 L  | 105-135 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## DYOPLAST® SİLİKONLU

Mat İç Cephe  
Duvar Boyası  
363



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, mat, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

### ÖZELLİKLERİ:

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. İçerdiği silikon sayesinde, uygulandığı yüzeylerde, yüksek nefes alma kabiliyeti ve silinebilirlik özellikleri sağlar. Mat dokudaki görünümü ile yüzey hatalarını göstermez. Yüksek örtücülüğe sahip Dyoplast Silikonlu kokusuz, insan ve çevre dostudur.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dyoplast Silikonlu uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır." Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit Macun ile düzeltilir.

#### Boyama:

%30 su ile hacimce inceltilerek, iki kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır. Katlar arasında en az 2-3 saat beklenmelidir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-17 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 9-12 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%30  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Katlar arası  
bekleme  
2-3 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyana-bilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 16-21 m <sup>2</sup>           |
| Onluk   | *7,5 L | 49-64 m <sup>2</sup>           |
| Bidon   | *15 L  | 98-128 m <sup>2</sup>          |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.



## DYOPLAST®

Plastik  
Duvar Boyası  
303



### TANIM:

PVA emülsiyon esaslı, mat, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

### ÖZELLİKLERİ:

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Mat ürün sınıfında olmasına rağmen silinebilirliği yüksektir, matlık özelliğinden dolayı yüzey hatalarını göstermez, örtücülüğü yüksektir. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin veren Dyoplast kokusuz, insan ve çevre dostudur.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dyoplast uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır." Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit Macun ile düzeltilir.

#### Boyama:

%30 su ile hacimce inceltilerek, iki kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır. Katlar arasında en az 2-3 saat beklenmelidir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 8-11 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%30  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Katlar arası  
bekleme  
2-3 saat

| Ambalaj | Dolum   | Boyana-bilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|--------------------------------|
| Birtık  | *0,75 L | 4,5-6 m <sup>2</sup>           |
| Galon   | *2,5 L  | 15-20 m <sup>2</sup>           |
| Onluk   | *7,5 L  | 45-60 m <sup>2</sup>           |
| Bidon   | *15 L   | 90-120 m <sup>2</sup>          |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.



## BEŞYILDIZ®

Plastik  
Duvar Boyası  
277



### TANIM:

Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, ekonomik, mat dekoratif iç cephe plastik boyadır.

### ÖZELLİKLERİ:

Her türlü duvar yüzeye iyi yapışır, erken kurur, çatlama dökülme yapmaz.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

Her iki kat için hacmen %25 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."** Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit Macun ile düzeltilir.

### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-14 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7,5-8,5 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



## DYÖ TAVAN®

184



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat iç cephe tavan boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Her türlü sıva, beton alçı ve kireç yüzeye yapışma ve uyum sağlayan, üstün kapatma özelliğine sahip, teneffüs kabiliyeti yüksek, beyaz tavan boyasıdır.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup, bunun dışındaki uygulamalar için kullanılmaması tavsiye edilir.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

Dyo Tavan Boyası uygulanacak yüzeyler kabarmış ve gevşek dokulu tabakalardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki toz, yağ, is ve kirlenmeler iyice temizlenmeli, gerekirse su ile yıkanarak silinmelidir. Hacimce %30 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanmalı ve katlar arasında ortam ısı ve rutubetine bağlı olarak 1-2 saat beklenmelidir.

### BOYANABİLEN ALAN:

2 katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 3-5m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%25  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Katlar arası  
bekleme  
1-2 saat

| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L  | 15-17,5 m <sup>2</sup>        |
| Onluk   | *7,5 L  | 45-52,5 m <sup>2</sup>        |
| Bidon   | *12,5 L | 75-87,5 m <sup>2</sup>        |
| Bidon   | *15 L   | 90-105 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%30  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Katlar arası  
bekleme  
1-2 saat

| Ambalaj | Dolum    | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|----------|-------------------------------|
| Galon   | *3,5 Kg  | 10,5-17,5 m <sup>2</sup>      |
| Onluk   | *10 Kg   | 30-50 m <sup>2</sup>          |
| Bidon   | *17,5 Kg | 52,5-87,5 m <sup>2</sup>      |
| Bidon   | *20 Kg   | 60-100 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## SENKRON®

Sedef Etkili Dekoratif  
İç Cephe Duvar Boyası  
37E



### TANIM:

Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, sedef efektli dekoratif iç cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Özel sedef pigmentlerden oluşan sedef görünümü ile dekoratif, dayanıklı ve silinebilirdir. Kolay uygulanır ve mükemmel metraj yapar.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeyde kullanılabilir.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.

• **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

• **Eski boyalı yüzelerde,** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.

#### Boyama:

• Astarlama işleminden sonra, yüzeye arzu edilen renkte fon oluşturmak üzere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalıdır. Uygulanacak fon boyasının mat özellikte olması, Senkron Sedef Etkili'nin tutunmasını kuvvetlendirir ve uygulamasını kolaylaştırır.

• Senkron Sedef Etkili, fon boyası uygulamasından en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Fon boyası üzerine çok ince kat halinde sürülür ve çeşitli desen verici malmeler ile (rulo, deniz sünger, naylon, gazete parçası vb.) istenilen desene ulaşılır.

• Kullanıma hazırdır, inceltilmez. Gerek duyulursa %5 oranında su ile inceltilebilir.

• Seçilen fon boyası renginin yüzeyde hakim renk olarak kalacağı göz önüne alınmalı ve üzerine uygulanacak Senkron Sedef Etkili ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

### BOYANABİLEN ALAN:


• Senkron Sedef Etkili ile arzu edilen desene göre 1 L ve/veya 1 kg ile 15-25 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Kullanıma  
hazır



Karıştırınız



Desen  
Ekipmanları



5°-35°C  
uygulayınız



Donmaktan  
koruyunuz



Astar uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 37,5-62,5 m <sup>2</sup>      |
| Bidon   | *15 L  | 225-375 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.

## SENKRON®

Yansıma Etkili Dekoratif  
İç Cephe Duvar Boyası  
37R



### TANIM:

Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, reflekte efektli dekoratif iç cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Özel sedef reflekte pigmentlerden oluşan, ışığa, bakış açısına ve zemin rengine göre renk ve parlaklığı değişen dekoratif, dayanıklı ve silinebilirdir. Kolay uygulanır ve mükemmel metraj yapar.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeyde kullanılabilir.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.

• **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

• **Eski boyalı yüzelerde,** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.

#### Boyama:

• Astarlama işleminden sonra, yüzeye arzu edilen renkte fon oluşturmak üzere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalıdır. Uygulanacak fon boyasının mat özellikte olması, Senkron Yansıma Etkili Boya'nın tutunmasını kuvvetlendirir ve uygulamasını kolaylaştırır.

• Senkron Yansıma Etkili, fon boyası uygulamasından en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Fon boyası üzerine çok ince kat halinde sürülür ve çeşitli desen verici malmeler ile (rulo, deniz sünger, naylon, gazete parçası vb.) istenilen desene ulaşılır.

• Kullanıma hazırdır, inceltilmez. Gerek duyulursa %5 oranında su ile inceltilebilir.

• Seçilen fon boyası renginin yüzeyde hakim renk olarak kalacağı göz önüne alınmalı ve üzerine uygulanacak Senkron Yansıma Etkili ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

### BOYANABİLEN ALAN:

• Senkron Yansıma Etkili ile arzu edilen desene göre 1 L ve/veya 1 kg ile 15-25 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Kullanıma  
hazır



Karıştırınız



Desen  
Ekipmanları



5°-35°C  
uygulayınız



Donmaktan  
koruyunuz



Astar uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 37,5-62,5 m <sup>2</sup>      |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.

Dış Cephe  
Renk Kartelası  
7111

Dış Cephe  
Renk Kartelası  
6735

# DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

Nanotex  
Akromax  
Dyolasteks  
Teknotex  
Dinamik Dış  
Dyosil  
Dyotex  
Teknotex (Grenli)  
Dinamik (Grenli)  
Texture (Grenli)  
Katkı Malzemesi



## NANOTEX®

Nanoteknolojik Işıklı Kendini Temizleyen Dış Cephe Boyası  
N02



### TANIM:

Nanoteknoloji ile üretilmiş, su bazlı, dekoratif dış cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Fotokatalitik özelliği ile, içerdiği nano parçacıklar ve reçinenin gözenekli yapısı sayesinde zamanla yağmur suyu ve hava ile taşınarak yüzeyde tutunan organik kirleticiler güneş ışığı etkisiyle parçalanarak zararsız bileşikleri olan CO<sub>2</sub>, su, nitrat ve sülfat tuzlarına dönüşür. Yüzeyde oluşan tuzlar rüzgar veya yağmur suyu ile temizlenir.

Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Yüksek örtüçülüğe sahiptir. Zararlı uçucu organik maddeler içermeyen özelliğinden dolayı sağlığa zararsız, Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, siva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsi ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamirati ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

• **Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde;** Nanotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.

• **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde,** zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

• **Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif siva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.**

#### Boyama:

• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltirilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.

• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

### BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

• Nanotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 9-10,5 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 6-7 m<sup>2</sup> alan boyanır.

• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 7,5-9 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 5-6 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz



%10-15 Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem tabanca ile uygulayınız.



Fırça/rulo ile uygulayınız



5°-35°C uygulayınız



0°C Donmaktan koruyunuz



Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar arası 6 saat

Ambalaj

Dolum

Boyana-bilen alan  
(2 katta)

Bidon

\*15 L

67,5-79 m<sup>2</sup>



## AKROMAX®

Saf Akrilik İpek Mat Dış Cephe Boyası  
319



### TANIM:

%100 saf akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat görünümlü dış cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

İçerdiği özel saf akrilik bağlayıcı ile düşük kirlenme eğilimine, renk solmalarına karşı mükemmel dayanıma ve yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Zorlu iklim koşullarına dayanıklı, örtüçülüğü, alkali ve kimyasal direnci yüksektir.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, siva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsi ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamirati ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

• **Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde;** Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.

• **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde,** zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

• **Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif siva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.**

#### Boyama:

• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %5-10 oranında inceltirilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.

• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır

### BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 8-13 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 6-10 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 8-11 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 6-8 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz



%5-10 Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem tabanca ile uygulayınız.



Fırça/rulo ile uygulayınız



5°-35°C uygulayınız



0°C Donmaktan koruyunuz



Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar arası 6 saat

Ambalaj

Dolum

Boyana-bilen alan  
(2 katta)

Bidon

\*2,5 L

10-16 m<sup>2</sup>

Galon

\*15 L

60-100 m<sup>2</sup>

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## DYOLASTEKS®

Esnek Dış Cephe  
Kaplaması  
228



TS 7847'ye  
UYGUNDUR.

### TANIM:

Saf akrilik esaslı dış cephe kaplamasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Alkali, tuz, ve kimyasal direnci yüksek, esnek, mat dış cephe kaplamasıdır. Yüksek molekül ağırlığı ve soft polimer olma özelliği ile uzun yıllar, her türlü hava koşullarında elastikliğini muhafaza eder. Yüksek su itme direncine sahip olduğundan uygulandığı yüzeyin her zaman kuru kalmasını sağlar. Uygulandığı yüzeylerde mükemmel bir yayılma, örtücülük, uygulama kolaylığı ve yapışma sağlar. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarı atılmasını sağlar.

### UYGULAMA ALANI:

Her cins ince siva ile düzgün işlenmiş kaba siva, beton, eternit, prefabrik yapı elemanları ve benzeri mineral bağlayıcılı yüzeylere uygulanabilir.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulamadan önce yüzeyler her türlü yağ, toz, kir ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Gerekğinde boyanmamış ham duvarlarda yüzey tamirati ve dolgu için çimento esaslı yüzey düzeltme malzemeleri kullanılabilir. Kılcal çatlakların tamirati ve sıyırma macun işlemi için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

- **Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeyler ile emici ve zayıf yüzeylerde,** zemini sağlamlaştırmak amacıyla yüzey gerek duyurulursa Dyobinder ile doyurulmalıdır.
- **Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.**
- **Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmamalıdır.**

#### Boyama:

- Dyolasteks uygulamasında ilk kat hacimce %20 oranında inceltirilir. İkinci kat inceltirmeden kullanılır. Mercan rulo ile uygulama yapıldığında yüzeyde köpük oluşabilir, düzgün bir yüzey için dış cephe ve/veya iplik rulo ile uygulama yapılmalıdır.
- Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

### BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

- İki katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 1-2 m<sup>2</sup>, 1 L ile 1,5-2,5 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%20  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat,  
katlar arası 6 saat

Ambalaj

Dolum

Boyana-bilen alan  
(2 katta)

|       |       |                          |
|-------|-------|--------------------------|
| Bidon | *15 L | 22,5-37,5 m <sup>2</sup> |
|-------|-------|--------------------------|



## TEKNOTEX®

PTFE Katkılı  
Dış Cephe Boyası  
273



TS 7847'ye  
UYGUNDUR.

### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

PTFE katkısı sayesinde, yüksek kir ve su itme direncine sahip olup, yağmur suyu ile kendini temizler. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır. Mükemmel örtücülüğü sayesinde, fazla metraj yaparak, sarfiyatı avantajı sağlar.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamirati ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

- **Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde;** Teknotex Dolgu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.
- **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde,** zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**
- **Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmamalıdır.**

#### Boyama:

- Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltirerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında inceltirerek uygulanması önerilir.
- Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

### BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

- Teknotex Dolgu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 8,5-10 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 6-7 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.
- Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 7-8,5 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 5-6 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat,  
katlar arası 6 saat

Boyana-bilen alan  
(2 katta)

Ambalaj

Dolum

|       |        |                          |
|-------|--------|--------------------------|
| Galon | *2,5 L | 10,5-12,5 m <sup>2</sup> |
| Onluk | *7,5 L | 32-37,5 m <sup>2</sup>   |
| Bidon | *15 L  | 64-75 m <sup>2</sup>     |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## DİNAMİK®

Silikonlu Dış Cephe Boyası  
246



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dış cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direncine sahiptir. İçerdiği silikon sayesinde su itici özelliği ile suyu geçirmediği gibi, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır.Örtücülüğü yüksektir.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır. Ancak, elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmaktadır.

• **Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde;** Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.

• **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde;** zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

• **Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.**

#### Boyama:

• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltirilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında inceltirilerek uygulanması önerilir.

• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 7-10 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 5-7 m<sup>2</sup> alan boyanır.

• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile en az 8 m<sup>2</sup>, 1 kg ile en az 5 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat,  
katlar arası 6 saat

Boyanaabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj | Dolum  | Boyanaabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 8,5-12,5 m <sup>2</sup>        |
| Onluk   | *7,5 L | 26-37,5 m <sup>2</sup>         |
| Bidon   | *15 L  | 52,5-75 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## DYOSİL®

Silikon Esaslı  
Dış Cephe Boyası  
230



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dış cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direncine sahiptir. İçerdiği silikon sayesinde su itici özelliği ile suyu geçirmediği gibi, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır.Örtücülüğü yüksektir.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır. Ancak, elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmaktadır.

• **Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde;** Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.

• **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde;** zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

• **Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.**

#### Boyama:

• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltirilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında inceltirilerek uygulanması önerilir.

• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 7-10 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 5-7 m<sup>2</sup> alan boyanır.

• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile en az 7 m<sup>2</sup>, 1 kg ile en az 5 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat,  
katlar arası 6 saat

Boyanaabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj | Dolum  | Boyanaabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 9-12,5 m <sup>2</sup>          |
| Bidon   | *15 L  | 52,5-75 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## DYOTEX®

Akrilik Dış Cephe  
Boyası  
276



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, örtücülüğü, alkali ve kimyasal direnci yüksektir.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camısı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamirati ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmaktadır.

• **Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde;** Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.

• **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde;** zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

• **Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine** uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmamalıdır.

#### Boyama:

• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında inceltilerek uygulanması önerilir.

• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

### BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 7,5-10,5 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 5-7 m<sup>2</sup> alan boyanır.

• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile en az 7,5 m<sup>2</sup>, 1 kg ile en az 5 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
korununuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat,  
katlar arası 6 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyandabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 9-13 m <sup>2</sup>            |
| Bidon   | *15 L  | 56-79 m <sup>2</sup>           |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.



## TEKNOTEX® GRENLİ

PTFE Katkılı  
Dış Cephe Kaplaması  
271



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe grenli kaplama malzemesidir.

### ÖZELLİKLER:

PTFE katkısı sayesinde, yüksek kir ve su itme direncine sahip olup, yağmur suyu ile kendini temizler. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır. Elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camısı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamirati ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmaktadır.

• **Yeni ham sıvalı yüzeylerde;** Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.

• **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde;** zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

#### Boyama:

• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra yapılmalıdır. İnceltilmeden tek kat olarak uygulanır. İki kat uygulama istendiğinde, ilk kat %10-20, ikinci kat inceltilmeden uygulanır. Posteki rulo veya emici sistemli tabanca ile yüzeye aktarılan ürüne, mercan rulo ile desen verilir. Hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.

• Yalı baskı sistem panelleri üzerine yapılacak uygulamalarda 25 kg bidon ambalaja, 1 L Katkı Malzemesi (Grenli Kaplamalar için) ilave edildikten sonra uygulama yapılmalıdır.

• Yağışlı ve nemli, aşırı rüzgarlı ve sıcak havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

### KAPLANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 1,5-2 m<sup>2</sup>; 1 kg ile 1-1,2 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişebilir.

Karışım: 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-20  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
korununuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat,  
katlar arası 6 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyandabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Bidon   | *25 Kg | 25-30 m <sup>2</sup>           |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.



## DİNAMİK® GRENLİ

Silikonlu Dış Cephe  
Kaplaması  
266



TS 7847'ye  
UYGUNDUR.

### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, grenli dış cephe kaplama malzemesidir.

### ÖZELLİKLERİ:

Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direnci ile suyu geçirmeyeceği gibi, su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır. Örtücülüğü yüksektir.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç ve dış cephelerinde, her türlü duvar yüzeye uygulanabilir. Elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsi ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamirati ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılmalıdır.

• **Yeni ham sıvalı yüzeylerde;** Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.

• **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde;** zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

#### Boyama:

• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra yapılmalıdır. İnceltmeden tek kat olarak uygulanır. İki kat uygulama istendiğinde, ilk kat %10-15, ikinci kat inceltmeden uygulanır. Posteki rulo veya havasız tabanca ile yüzeye aktarılan ürüne, mercan rulo ile desen verilir. Hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.

• Yalı baskı sistem panelleri üzerine yapılacak uygulamalarda 25 kg bidon ambalaja, 1 L Katkı Malzemesi (Grenli Kaplamalar için) ilave edildikten sonra uygulama yapılmalıdır.

• Yağışlı ve nemli, aşırı rüzgarlı ve sıcak havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

**KAPLANABİLEN ALAN:** Tek katta, ortalama 1 L ile 1,5-2 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 0,9-1,25 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir. Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişmektedir.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
korununuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat,  
katlar arası 6 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|-------------------------------|
| Bidon   | *25 Kg | 20-25 m <sup>2</sup>          |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## TEXTURE®

Dış Cephe Kaplaması  
227



TS 7847'ye  
UYGUNDUR.

### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, yüzeyde desen elde edilen, grenli dış cephe kaplama malzemesidir.

### ÖZELLİKLERİ:

Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır. Nefes alma kabiliyeti ile duvardaki nemin dışarıya atılmasını sağlar.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır. Elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsi ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamirati ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

• **Yeni ham sıvalı yüzeylerde;** Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır.

• **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde;** zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

#### Boyama:

• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra yapılmalıdır. **İnceltmeden tek kat olarak uygulanır.** İki kat uygulama istendiğinde, ilk kat %10-15, ikinci kat inceltmeden uygulanır. Posteki rulo veya havasız tabanca ile yüzeye aktarılan ürüne, mercan rulo ile desen verilir. Hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 12 saat beklenmelidir. Bu şekilde yapılan uygulama ile 1.0-1.5 mm'lik bir kalınlık elde edilir.

• Yağışlı ve nemli, aşırı rüzgarlı ve sıcak havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

#### KAPLANABİLEN ALAN:

Tek katta, ortalama 1kg ile 0,8-1,0 m<sup>2</sup> ve 1 litre ile 1,4-1,8 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir. Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişmektedir.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
korununuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat,  
katlar arası 12 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|-------------------------------|
| Bidon   | *25 Kg | 20-25 m <sup>2</sup>          |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



# KATKI MALZEMESİ

Grenli Kaplamalar için  
892



## TANIM:

Grenli kaplamalar için önerilen, akrilik emülsiyon esaslı katkı malzemesidir.

## ÖZELLİKLERİ:

Yalı baskı sistem panelleri üzerine uygulanacak Grenli ürünlere ilave edilerek, kılcal çatlakları önler ve ürüne elastikiyet kazandırır.

## UYGULAMA ALANI:

Yalı baskı sistem panelleri üzerine uygulanacak Grenli ürün uygulamaları.

## UYGULAMA ŞEKLİ:

Yalı baskı sistem paneli üzerine uygulanacak grenli ürünlere, Katkı Malzemesi ilave edilmeli ve homojen olacak şekilde karıştırılmalıdır.

## KULLANIM ORANI:

İstenen elastikiyet değeri için 1 bidon grenli üründe, 1 L Katkı Malzemesinin tamamı kullanılmalıdır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Karıştırınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz

25 kg bidon ambalaj Grenli ürüne,  
1 L Katkı Malzemesi ilave edilmelidir.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



Sentetik  
Renk Kartelası  
0001

# SENTETİK ÜRÜNLER

Hidroten  
Hidrolux  
Pasboyar  
Dyolux  
Dyosen  
Dyomat  
Dyoten Classic

SENTETİK



## HİDROTEN®

Ahşap, Metal ve Duvar Yüzeyler için  
Yarı Mat Saten Boya  
292



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif yarı mat, iç cephe son kat boyadır.

### ÖZELLİKLERİ:

Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, su ile silinmeye dayanıklı, örtücü, sararmayan, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı boyadır.

### UYGULAMA ALANI:

Ahşap, metal ve binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde, uygun yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

• **Yeni boyanacak duvar yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

• **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.

• **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

#### Boyama:

• Kullanıma hazırdır. Gerektiğinde % 5 su ile inceltirilir.

Astar uygulamasından 24 saat sonra inceltirmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır.

• Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-18 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 10-14 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Katlar arası:  
4-6 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyana-bilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 16,2-22,5 m <sup>2</sup>       |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.



## HİDROLUX®

Ahşap, Metal ve Duvar Yüzeyler için  
Parlak Saten Boya  
264



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif amaçla kullanılan parlak, son kat boyadır.

### ÖZELLİKLERİ:

Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, su ile silinmeye dayanıklı, örtücü, sararmayan, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı boyadır.

### UYGULAMA ALANI:

Ahşap, metal ve mineral yüzeylerde, uygun yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra son kat boya olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

• **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Yeni boyanacak ahşap yüzeylerde budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu ile doyurulduktan sonra yüzey arızalarını gidermek için Süper Macun kullanıldığında Dyo Astar Boya veya Dyo Kivastar ile, Akrosüper Macun kullanıldığında Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır. Metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Dyo Antipas ile astarlanmalıdır. Mineral yüzeylerde pürüzsüz, düzgün bir yüzey elde etmek için Dyorit Macun uygulandıktan sonra Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

**"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır".**

• **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder uygulanır.

• **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

#### Boyama:

• Astar uygulamasından 24 saat sonra inceltirmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır.

• Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-16 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 11-13 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat,  
katlar arası 6 saat

| Ambalaj | Dolum   | Boyana-bilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|--------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 5,2-6 m <sup>2</sup>           |
| Galon   | *2,5 L  | 17,5-20 m <sup>2</sup>         |
| Onluk   | *7,5 L  | 52,5-60 m <sup>2</sup>         |
| Bidon   | *15 L   | 105-120 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.



## PASBOYAR®

Direkt Pas Üzeri  
Son Kat Boya  
013



TS 39'a  
UYGUNDUR.

### TANIM:

Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan pas önleyici son kat boyadır.

### ÖZELLİKLERİ:

Zımpara yapılarak kaba pası alınmış paslı yüzeylere, astar gerekmeksizin uygulanması, iç ve dış tüm metal yüzeylerde kullanılabilmesi, mükemmel yapışması ve hızlı kuruması üstün özellikleridir. Astarsız son kat olarak uygulanır, korozyona karşı dirençlidir.

### UYGULAMA ALANI:

Dış ortam şartlarına dayanıklı olan Pasboyar; balkon korkuluğu, bahçe mobilyası, ferforje, demir parmaklık gibi tüm metal yüzeyler üzerine doğrudan uygulanabilir.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yeni metal yüzeyler, her türlü pas, kir ve yağdan temizlenmelidir.
- Paslı metal yüzeylerdeki gevşemiş, kabarmış boya ve pas tabakaları temizlenmeli, yüzey tiner ile silinmelidir.

#### Boyama:

- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile 2 kat uygulanır.
- Fırça ve rulo uygulamada inceltmeye gerek yoktur. Gerektiğinde ilk kat, Dyo Sentetik Tiner ile %5 inceltilebilir. Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada, Dyo Sentetik Tiner ile %15-20 inceltilebilir.
- 24 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

#### KURUMA SÜRESİ (25°C):

Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 8-10 saat.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile yaklaşık 12-17 m² alan boyanabilir.

### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Tiner ile  
İnceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Dok: 1-2 sa  
Sert: 8-10 sa



5°-35°C  
uygulayınız



Sıcaktan  
koruyunuz



| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 4,50-6,38 m²                  |
| Galon   | *2,5 L  | 15-21,25 m²                   |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## DYOLUX®

Sentetik Parlak Boya  
084



TS 39'a  
UYGUNDUR.

### TANIM:

Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak son kat boyadır.

### ÖZELLİKLERİ:

Örtücülüğü, hızlı kuruması, fırça kolaylığı, ilk parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, sararmaması üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, kara ve deniz taşıtlarında, tarım araçlarında ve benzeri her türlü ahşap, metal yüzeylerde uygun astarlarla kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Dyolux'ün uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Dyo Antipas ile, yeni ahşap yüzeyler ise budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu (980-8400) ile doyurulduktan sonra Dyo Astar Boya veya Dyo Kivastar ile astarlanmalıdır. Gerektiğinde Dyo Süper Macun ile yüzey arızaları giderilmelidir.

#### Uygulama:

- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 100-150 ml, püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada 300-400 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltirilir.
- Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir, 2 kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

#### KURUMA SÜRESİ (25°C):

Dokunma kuruması 2 saat, toz kuruması 5 saat, sert kuruması 10 saat.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 16-20 m², 1 kg ile 13-16 m² alan boyanır.

### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Tiner ile  
İnceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Dok: 1-2 sa  
Toz: 5 sa  
Sert: 10 sa



5°-35°C  
uygulayınız



Sıcaktan  
koruyunuz



Boyanabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 6-7,5 m²                      |
| Galon   | *2,5 L  | 20-25 m²                      |
| Galon   | *3,75 L | 30-37,5 m²                    |
| Bidon   | *7,5 L  | 60-75 m²                      |
| Bidon   | *15 L   | 120-150 m²                    |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



# DYOSEN®

Sentetik Parlak Boya  
036



TS 39'a  
UYGUNDUR.

## TANIM:

Alküd bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak son kat boyadır.

## ÖZELLİKLERİ:

Örtücülüğü, hızlı kuruması, fırça kolaylığı, ilk parlaklığı, parlaklık kalıcılığı ve sararmaması üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

## UYGULAMA ALANI:

Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, tarım araçlarında ve her türlü ahşap ve metal yüzeylerde, uygun astarlarla kullanılır.

## UYGULAMA ŞEKLİ:

### Yüzey Hazırlama:

- Dyosen'in uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Dyo Antipas ile, yeni ahşap yüzeyler ise budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif (Renksiz) Ahşap koruyucu ile doyurulduktan sonra Dyo Astar Boya veya Dyo Kivastar ile astarlanmalıdır. Gerekğinde Dyo Süper Macun ile yüzey arızaları giderilmelidir.

### Uygulama:

- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 100-150 ml, püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada 250-300 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltirilir.
- Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir, iki kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### KURUMA SÜRESİ(25°C):

Dokunma kuruması 3 saat, toz kuruması 6 saat, sert kuruması 8 saattir.

### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 15-20 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 12-15 m<sup>2</sup> alan boyanır.

## TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Cevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Tiner ile  
İnceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Dok: 3 sa  
Toz: 6 sa  
Sert: 8 sa



5°-35°C  
uygulayınız



Sıcaktan  
koruyunuz

Boyana-bilen alan

| Ambalaj | Dolum    | Boyana-bilen alan<br>(2 katta) |
|---------|----------|--------------------------------|
| Birlik  | *0,375 L | 2,8-3,8 m <sup>2</sup>         |
| Birlik  | *0,75 L  | 5,6-7,5 m <sup>2</sup>         |
| Galon   | *2,5 L   | 18,8-25 m <sup>2</sup>         |



Boyana-bilen alan

| Ambalaj | Dolum  | Boyana-bilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Onluk   | *7,5 L | 56-75 m <sup>2</sup>           |
| Bidon   | *15 L  | 112,5-150 m <sup>2</sup>       |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



# DYOMAT®

Mat Sentetik Dekorasyon Boyası  
027



TS 39'a  
UYGUNDUR.

## TANIM:

Alküd bağlayıcı esaslı, mat dekorasyon boyasıdır.

## ÖZELLİKLERİ:

Örtücülüğü, çabuk kuruması, fırça kolaylığı üstün özellikleridir.

## UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında ahşap, duvar, metal yüzeylerin dekoratif amaçlarla son kat olarak boyanmasında, baskı ve serigrafi işlerinde, resim ve tabela türü çalışmalarda uygun astarlar ile kullanılır.

## UYGULAMA ŞEKLİ:

### Yüzey Hazırlama:

- Dyomat'ın uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Dyo Antipas ile astarlanmalıdır. Yeni ahşap yüzeyler, budakları yakılıp Pinosan Dekoratif (Renksiz) Ahşap koruyucu ile doyurulmalı ve Dyo Astar Boya ile astarlanmalıdır. Gerekğinde Dyo Süper Macun ile yüzey arızaları giderilmelidir. Yeni duvar yüzeyler Dyobinder ile doyurulmalı, gerektiğinde Dyorit İnce Plastik Macun ile yüzey düzeltilmeli, çatlaklar doldurulmalıdır.

### Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarı kullanılmamalıdır.

### Boyama:

- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 50-100 ml, tabanca uygulamasında 100-150 ml DYO Sentetik Tiner ile inceltirilir.
- Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir, 2 kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### KURUMA SÜRESİ (25°C) :

Dokunma kuruması 2 saat, toz kuruması 3 saat, sert kuruması 8 saattir.

### BOYANABİLEN ALAN :

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7-10 m<sup>2</sup> alan boyanır.

## TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Cevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%5-10  
Tiner ile  
İnceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Dok: 2 sa  
Toz: 3 sa  
Sert: 8 sa



5°-35°C  
uygulayınız



Sıcaktan  
koruyunuz



Boyana-bilen alan

| Ambalaj | Dolum   | Boyana-bilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|--------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 4,5-6 m <sup>2</sup>           |
| Galon   | *2,5 L  | 15-20 m <sup>2</sup>           |
| Bidon   | *15 L   | 90-120 m <sup>2</sup>          |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



# DYOTEN®CLASSIC

Yarı Mat Sentetik Boya  
077



## TANIM:

Alkid bağlayıcı esaslı yarı mat son kat boyadır.

## ÖZELLİKLERİ:

Örtücülüğü, fırça kolaylığı, yayılması, sararmaması, silinebilmesi üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

## UYGULAMA ALANI:

Binaların iç kısımlarında; duvar, pencere ve kapı doğramalarında uygun astarlar ile kullanılır.

## UYGULAMA ŞEKLİ :

### Yüzey Hazırlama:

- **Duvar yüzeyler :** Dyorit İnce Plastik Macun ve benzeri hazır ve toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeyler önce bir kat Dyobinder kullanılarak astarlanır. Astarlama işleminden bir gün sonra Dyot Kivastar uygulanır. Gerekirse ince zımpara ile düzeltmeler yapılır ve düzeltme yapılan yerler aynı astar ile tekrar doyurulur.

- **"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır."**

- **Diğer yüzeyler :** Ahşap ve metal yüzeyler uygun astarlama ve macun işlemlerinden sonra, önce Dyot Kivastar, sonra Dyoten Classic ile boyanmalıdır.

- **Eski boyalı yüzeyler:** Dyorit, saten alçı gibi çok emici yüzeyler üzerine uygulanmış plastik ve sentetik boyalı yüzeylere macun tamiri yapılmasını takiben, önce Dyobinder uygulanmalı, sonra Dyot Kivastar ve Dyoten Classic uygulaması yapılmalıdır.

### Boyama:

- Yüzey hazırlama tamamlandıktan sonra Dyot Sentetik Tiner ile hacmen % 5 inceltilmiş Dyoten Classic Yarı Mat Boya, fırça veya rulo ile iki kat uygulanır.
- Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyot Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### KURUMA SÜRESİ (25°C) :

Dokunma kuruması 2 saat , toz kuruma 4 saat , sert kuruması 8 saat'tir

### BOYANABİLEN ALAN :

1 L ile tek katta 14-18 m<sup>2</sup> ,1 kg ile 9,7-12,5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir

## TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyni solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi temizleyiniz



%10-15 Tiner ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem tabanca ile uygulayınız.



Fırça/rulo ile uygulayınız



Kapağı Sıkıca Kapatınız



Dok: 2 sa  
Toz: 4 sa  
Sert: 8 sa



5°-35°C uygulayınız



Sıcaktan koruyunuz



| Ambalaj | Dolum   | Boyandabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L  | 17,5-22,5 m <sup>2</sup>       |
| Galon   | *3,75 L | 26,25-33,75 m <sup>2</sup>     |
| Onluk   | *7,5 L  | 52,5-67,5 m <sup>2</sup>       |
| Bidon   | *15 L   | 105-135 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

Massiveline  
Renk Kartelası  
8606

AHŞAP

# AHŞAP SİSTEMLERİ

Massiveline Su Bazlı Parke Verniği  
Massiveline Su Bazlı Parke Dolgu Verniği  
Massiveline Su Bazlı Ahşap Verniği  
Massiveline Su Bazlı Deck Verniği  
Massiveline Su Bazlı Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı  
Massiveline Su Bazlı Panel Kapı Boyası  
Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu  
Massiveline Tik Yağı  
Massiveline Yağ Bazlı Deck Verniği  
Massiveline Renkli Dış Cephe Verniği  
Massiveline Yat Vernik  
Pinosan Vernikli Ahşap Koruyucu  
Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu  
Pinosan Parke Verniği Mat  
Pinosan Parke Verniği Parlak  
Pinosan Yat Vernik  
Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği



## MASSIVELINE®

### Su Bazlı Parke Verniği 960



#### TANIM:

PU / akrilik esaslı, su bazlı, parlak parke verniğidir.

#### ÖZELLİKLERİ:

MASSIVELINE Su Bazlı parke verniği, yüksek sertlik ve çizilme direnci ile mükemmel bir yüzey oluşturur. Ahşabın doğal görünümünü bozmaz. Çabuk kurur, yüzeye mükemmel yapışır. Suya, ev kimyasallarına ve darbelere karşı dayanıklıdır.

#### UYGULAMA ALANI:

Tüm ahşap parke, merdiven ve lambri yüzeylerde kullanılır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Yüzey Hazırlığı:

- Yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından, eski vernik kalıntılarından temizlendikten sonra Massiveline Su Bazlı Parke Dolgu Verniği, 2 kat, katlar arası 2 saat beklenerek uygulanır. Uygulamadan 24 saat sonra yüzey zımparalanarak, zımpara tozlarından temizlenmelidir.

##### Boyama:

- Kullanıma hazırdır, gerektiğinde su ile inceltililebilir. İnceltme sonrası iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır. Katlar arasında 3-4 saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması tavsiye edilir.

##### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta 1 L ile 8-12 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Zımpara  
Yapınız



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Katlar arası:  
3-4 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanaabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 10-15 m <sup>2</sup>           |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## MASSIVELINE®

### Su Bazlı Parke Dolgu Verniği 957



#### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, parke dolgu verniğidir.

#### ÖZELLİKLERİ:

Ahşabın ve parkenin birleşme yerlerini doldurarak, üzerine uygulanacak son kat verniğin emilimini engelleyerek sarfiyatını azaltır. Ahşabın doğal rengini bozmaz. Dolgu gücü yüksek, zımparası mükemmel, uygulaması kolaydır.

#### UYGULAMA ALANI:

Her türlü ahşap parke, ahşap merdiven ve lambri yüzeylerde kullanılır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Yüzey Hazırlama:

- Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap, parke yüzeylerde, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.

##### Boyama:

- Kullanıma hazırdır, gerektiğinde su ile inceltililebilir.
- Genellikle tek kat uygulama yeterlidir, yüzeyin durumuna göre 2 kat uygulanabilir. Fırça veya rulo ile uygulamada, tek kattan fazla uygulanacak ise, katlar arasında 2 saat beklenmelidir. Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada, ürün %5-10 su ile inceltilmeli ve iyice karıştırıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır. Uygulama, yüzeyin cinsine bağlı olarak iki-üç çapraz kat halinde yapılır.
- Son kat uygulamadan 24 saat sonra yüzeye zımpara işlemi yapılır ve vernik uygulamasına geçilir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta 1 L ile 14-20 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Zımpara  
Yapınız



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Katlar arası:  
2 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanaabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 35-50 m <sup>2</sup>           |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## MASSIVELINE®

Su Bazlı Ahşap Verniği  
993



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, parlak, dekoratif son kat ahşap verniğidir.

### ÖZELLİKLERİ:

Ahşabın doğal rengini bozmaz, nefes almasını sağlayarak nem oluşumunu engeller, çatlama ve soyulma yapmaz. Su iticiliği mükemmeldir. Sararmaya karşı dirençlidir. Çabuk kurur.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe kaplaması ve ahşap bahçe mobilyalarında; ahşap görünümlü yalı baskı, panel ve hazır levhalarda kullanıma uygundur.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yeni yüzeyler; yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.
- Yüzeyin bakteri, küf, mavi leke ve ahşap kurtlarına karşı daha etkin bir koruma isteniyorsa, MASSIVELINE Su Bazlı Ahşap koruyucu kullanılmalıdır.

#### Boyama:

- MASSIVELINE Su Bazlı Ahşap Koruyucu uygulamasından min. 4 saat sonra, MASSIVELINE Su Bazlı Ahşap Verniği uygulanmalıdır. %5-10 su ile inceltilecek fırça veya rulo ile iki veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak, üç kat, katlar arası 3-4 saat beklenecek uygulanır. Püskürtme tabancası ile uygulamada, %10-20 su ile inceltirilir. Ürün, kimyasal yapısı gereği, uygulamadan hemen sonra yüzeyde süt beyaz görünümde olmasına rağmen, kurudukça şeffaf bir yüzey elde edilir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 11-16 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Zımpara  
Yapınız



%5-10  
Su ile  
İnceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Katlar arası:  
3-4 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanaabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 13,8-20 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## MASSIVELINE®

Su Bazlı Deck Verniği  
996



### TANIM:

Ahşap deck zeminler için geliştirilmiş, akrilik emülsiyon esaslı su bazlı üründür.

### ÖZELLİKLERİ:

İçerdiği mikro tanecikler sayesinde ahşaba kaymazlık özelliği sağlar. Ahşabın doğal görünümünü bozmaz. Çatlama ve soyulma yapmaz. UV direnci yüksek ve su iticiliği mükemmeldir. Çabuk kurur.

### UYGULAMA ALANI:

İskele, havuz kenarı, yürüme yolları gibi her türlü ahşap deck zeminde kullanımı uygundur.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yeni yüzeyler; yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.
- İroko ve tik gibi doğal yağ içeren ahşap türlerinde Massiveline Su Bazlı Deck ürünü uygulaması yapılmadan önce, yapışmanın daha iyi olması için yüzey selülozik tiner ile temizlenmelidir.

#### Boyama:

- Kullanıma hazırdır.
- Fırça veya rulo ile tek veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak iki kat, katlar arası 3-4 saat beklenecek uygulanır.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 14-16 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Zımpara  
Yapınız



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Katlar arası:  
3-4 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanaabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 17,5-20 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## MASSIVELINE®

Panel Kapı Boyası  
İnci Parıltısı  
310-1000



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, inci parıltı efekti veren, panel kapı boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ :

Özel pigmenti sayesinde parıltılı dekoratif bir görünüm sağlar. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, suya, ev kimyasallarına ve darbelerle dayanıklıdır. Yüzeyle mükemmel yapışır.

### UYGULAMA ALANI :

Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış cephe ahşap yüzeyde kullanılabilir.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama ve Boyama

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.

- **Yeni boyanacak masif ham yüzeylerde;** ahşabın dayanımını artırmak için Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu (Şeffaf) kullanılması önerilir. Su bazlı Akrosüper Macun ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder ile astarlama işlemi yapılır. Astarlama işleminden sonra Massiveline Su bazlı Panel Kapı Boyası istenilen renkte iki kat uygulanır. Boyama işleminden 24 saat sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat ya da istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır.

- **Eski su bazlı boyalı yüzeylerde;** Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra gerekli görülen yerlerde Su bazlı Akrosüper Macun ile yüzey düzeltme işlemi yapılır. Daha sonra sadece macun yapılan yüzeylere lokal Dyobinder astar uygulanır. Yüzeyle iki kat Massiveline Panel kapı boyası uygulamasından 24 saat sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat ya da istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır.

- **Eski boyalı panel kapı yüzeylerde;** eski su bazlı boyalı yüzeylerde yapılan uygulama sistemi ile aynı şekilde yapılmalıdır.

- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra gerekli görülen yerlerde su bazlı Akrosüper Macun ile yüzey düzeltme işlemi yapılır. Daha sonra sadece macun yapılan yüzeylere lokal Dyobinder astar uygulanır. Kuruduktan sonra tüm yüzeye Geçiş Astarı (557-) kullanımı önerilir. Yüzeyle iki kat Massiveline Panel Kapı Boyası uygulamasından 24 saat sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat ya da istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır.

- Kullanıma hazırdır. İnceltmeden fırça veya rulo ile tek kat veya iki kat olarak uygulanır.

- Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.

### BOYANABİLEN ALAN :

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-17 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 12,5-16 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz



Uygulamaya Hazır



Karıştırınız



Emici sistem tabanca ile uygulayınız.



Fırça/rulo ile uygulayınız



5°-35°C uygulayınız



0°C Donmaktan koruyunuz



Katlar arası: 4-6 saat

Boyandabilen alan  
(2 katta)

Ambalaj

Dolum

Birlik

\*0,75 L

10,5-13 m<sup>2</sup>



## MASSIVELINE®

Panel Kapı Boyası  
310



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, örtücü, yarı mat panel kapı boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ :

Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, örtücü, sararmayan, suya, ev kimyasallarına ve darbelerle dayanıklı son kat boyadır. Yüzeyle mükemmel yapışır.

### UYGULAMA ALANI :

Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde kullanılabilir.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak ham yüzeylerde;** ahşabın dayanımını artırmak için Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu (Şeffaf) kullanılması önerilir.

- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra uygulama yapılabilir.

- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde ise;** kapı boyası uygulaması öncesinde Geçiş Astarı (557-) kullanımı önerilir.

### Boyama:

- Kullanıma hazırdır. İnceltmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır.

- Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.

### BOYANABİLEN ALAN :

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-18 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 10-14 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz



Uygulamaya Hazır



Karıştırınız



Emici sistem tabanca ile uygulayınız.



Fırça/rulo ile uygulayınız



5°-35°C uygulayınız



0°C Donmaktan koruyunuz



Katlar arası: 4-6 saat

Ambalaj

Dolum

Birlik

\*0,75 L

Boyandabilen alan  
(2 katta)

4,9-6,8 m<sup>2</sup>

Galon

\*2,5 L

16,2-22,5 m<sup>2</sup>

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



# MASSIVELINE®

## Ahşap Koruyucu 992



### KULLANICI GRUBU:

Genel Halk

Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.

### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, şeffaf, dekoratif ahşap koruyucudur.

### ÜRÜN TİPİ:

8 – Ahşap Koruyucu (antifungal)

### ÖZELLİKLERİ:

Ahşaba mükemmel emilimi sayesinde, ahşabın atmosferik şartlara karşı direnç göstermesini sağlar. İçerdiği özel kimyasal ile ahşabı çürüten küf ve mantarlara karşı etkilidir. Üzerine uygulanan son kat verniğin zaman içerisinde pullanıp dökülmesini engelleyerek ahşabın dayanımını artırır.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe kaplaması ve ahşap bahçe mobilyalarında kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.

#### Boyama:

- Kullanıma hazırdır, ihtiyaca göre %5-10 su ile inceltilir. Fırça, rulo, tabanca uygulama, bez veya daldırma gibi teknikler kullanılarak uygulanabilir. Massiveline Ahşap Koruyucu üzerine 3-4 saat sonra Massiveline Su Bazlı Ahşap Verniği kullanımı tavsiye edilir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 13-20 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

#### DEPOLAMA ŞARTLARI:

Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde 2 yıl depolanabilir. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

### Formülasyon Şekli: Emülsiyon

**Aktif madde ve miktarı(%) :** 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,3 [CAS No: 55406-53-6]

**Yardımcı Maddeler:** Akrilik kopolimer emülsiyon(%40), su(%57,999), katkı malzemeleri(%1,701)

**Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar:** Aureobasidium Pulullans, Gloeophyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

### Zehirlenme Belirtileri :

Kusma, baş ağrısı  
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50 : 1400 mg/kg (sıçan)

### İlk Yardım Önlemleri

**Yutma:** Ağzınızı çalkalayın. Bol miktarda su içirin. Kazazedeyi gözlem altında tutun hemen tıbbi yardım alın.

**Cilt teması:** Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın.

**Göz teması:** En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

**Soluma:** Temiz hava ve dinlenme sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi(UZEM)'nin 114 no'lu telefonunu arayınız.

### Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

Yeterli havalandırma sağlayın. Çalışma alanını terk etmeden önce, elleri ve vücudun herhangi bir kirlenmiş yerini sabun ve su ile yıkayın. Kapalı orijinal ambalajında 5°C ile 25 °C arasında depolayın. Döküntüyü, yanıcı olmayan, emici bir maddeye emdirin. Kirlenmiş alanı bol su ile yıkayın.

Anılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Buhar veya zerrecikleri solumayınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**Boş Ambalaj İmha Şekli:** Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edilmelidir.

### ZARARLILIK İFADELERİ

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH 208 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, karışım:

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H

-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

### ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçeriği/kabı ulusal Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edin.



Yüzeyi temizleyiniz



Zımpara Yapınız



%5-10 Su ile İnceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem tabanca ile uygulayınız.



Fırça/rulo ile uygulayınız



5°-35°C uygulayınız



0°C Donmaktan koruyunuz



Katlar arası: 3-4 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 16,1-25 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



# MASSIVELINE®

Tik Yağı  
987



## KULLANICI GRUBU:

Genel Halk

Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.

## TANIM:

Doğal yağlarla formüle edilmiştir, ahşabı besleyici ve koruyucu yağdır.

## ÜRÜN TİPİ:

8 – Ahşap Koruyucu (antifungal)

## ÖZELLİKLERİ:

Özel formülasyonu sayesinde mükemmel UV dayanımı ve su direnci sağlar. Ahşap tarafından emilimi kolaydır. İçerdiği özel kimyasal ile ahşabı çürüten küf ve mantarlara karşı ahşabın korunmasını sağlar. Ahşabın doğal dokusunu bozmay, nefes almasını sağlar, ahşaba dekoratif bir görünüm kazandırır.

## UYGULAMA ALANI:

Yoğun olarak suya maruz kalan veya dış ortamlarda bulunan ahşaplar ile, tik, maun, gül ağacı gibi sert ahşapların kolay ve hızlı bakımı için tasarlanmış özel bir üründür. Özellikle yüzme havuzu kenarlıkları ve merdivenleri, gemi güverteleri, bahçe mobilyaları gibi suyla yoğun temas içinde olan tüm dış mekanlarda güvenli kullanılabilir.

## UYGULAMA ŞEKLİ:

### Yüzey Hazırlama:

- Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, eski boya ya da vernik kalıntılarından tümüyle temizlenmiş olmalıdır. Bünyesinde reçine ve doğal yağlar ihtiva eden sert ahşaplar üzerine uygulama yapılmadan önce, yüzeyin yağdan temizlenmesi için Dyos Selülozik Tiner ile silinmelidir.

### Uygulama:

- MassiveLine Tik Yağı kullanıma hazırdır. Uygulama için yassı bir fırça ile temiz ve kuru bir bez yeterlidir. Uygulamadan önce iyice karıştırılır. Homojen bir görüntü elde edebilmek için uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda fırça ile sürülerek yapılmalı ve ahşabın yağ ile doyurulması sağlanmalıdır. Yüzeyde kalan fazla yağ, yaklaşık 15-20 dakika sonra temiz bir bez ile silinmelidir.
- Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yüksek emiciliği olan ahşaplarda ve zorlu hava koşullarına maruz kalan yerlerde iki kat uygulama tavsiye edilir. Dokunma kurumasını 4 saatte tamamlar, katlar arası bekleme süresi 12-24 saattir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyos Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### UYGULANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 18-20m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

### DEPOLAMA ŞARTLARI:

Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde 2 yıl depolanabilir. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

## Formülasyon Şekli: Sıvı

**Aktif madde ve miktarı (%) :** 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,1 (CAS No: 55406-53-6)

**Yardımcı Maddeler:** Ketan yağı(%30), solvent (%69,31), katkı malzemeleri(%0,59)

**Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar:** Aureobasidium Pulullans, Gloeophyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

## Zehirlenme Belirtileri :

Kusma, baş ağrısı  
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sıçan)

## İlk Yardım Önlemleri

**Solumun :** Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Solumun durmuşsa, suni solumun uygulayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın

**Cilt teması:** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

**Göz teması:** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın

**Yutma:** Kusturmaya çalışmayın. Ağızı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun. Rahatsız ise bu talimatları yanınıza alın ve hastaneye götürün.

Spesifik bir antidotu yoktur.

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi(UZEM)'nin 114 no'lu telefonunu arayınız.

## Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:

Cilt ve gözlerle temastan sakının. Buharını/spreyini solumaktan kaçının. Sadece dışarıda ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Bozuk akciğer fonksiyonu olan kişiler bu ürünü elleçlememelidir. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. Sıkıca kapalı şekilde, orijinal ambalajında, 5-25 °C sıcaklıkta, iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Direkt güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Kıvılcım oluşturmayacak aletler kullanın. Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. Kilit altında saklayın. Döküntüyü yanıcı olmayan, emici bir maddeye emdirin. Yangın durumunda: söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya toz sisi kullanın.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Buhar veya zerrecilerini solumayınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**Boş Ambalaj İmha Şekli:** Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edilmelidir.

## TEHLİKE

Hidrokarbonlar,C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, aromatlar [2-25%] içerir.

## ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

EUH 208 2-bütanonoksim, 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis[2-ethylhexanoate] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

## ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edin.



Yüzeyi temizleyiniz



Karıştırınız



Fırça ile uygulayınız



Kapağı Sıkıca Kapatınız



Katlar arası: 12-24 saat



| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 13,5-15 m <sup>2</sup>        |
| Galon   | *2,5 L  | 45-50 m <sup>2</sup>          |
| Bidon   | *15 L   | 270-300 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## MASSIVELINE®

Yağ Bazlı  
Deck Verniği  
937



### TANIM:

Yoğun olarak suya maruz kalan veya dış ortamlarda bulunan ahşap deck zeminler için geliştirilmiş, sentetik reçine ve doğal yağ esaslı solvent bazlı üründür.

### ÖZELLİKLERİ:

Ozel formülasyonu sayesinde mükemmel UV dayanımı, su direnci ve kaymazlık sağlar. Ahşap tarafından emilimi kolaydır. Ahşabın doğal dokusunu bozmaz, nefes almasını sağlar. Çatlama ve soyulma yapmaz. Kat üstü uygulamalarda zımparalama gerekmez.

### UYGULAMA ALANI:

İskele, havuz kenarı, yürüme yolları gibi her türlü ahşap deck zeminde kullanımı uygundur.

### UYGULAMA SEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, eski boya ya da vernik kalıntılarından tümüyle temizlenmiş olmalıdır.
- İroko ve tik gibi doğal yağ içeren ahşap türlerinde Massiveline Yağ Bazlı Deck ürünü uygulaması yapılmadan önce, yüzey selülozik tiner ile temizlenmelidir.
- Sentetik veya akrilik boya ile boyanmış eski yüzeylere uygulanmamalıdır.

#### Uygulama:

- Kullanıma hazırdır.
- Uygulamadan önce iyice karıştırılır. Homojen bir görüntü elde edebilmek için uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda fırça ile sürülerek yapılmalı ve ahşabın yağ ile doyurulması sağlanmalıdır.
- Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yüksek emiciliği olan ahşaplarda ve zorlu hava koşullarına maruz kalan yerlerde iki kat uygulama tavsiye edilir. Dokunma kurumasını 4 saatte tamamlar, katlar arası bekleme süresi 12-24 saattir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 14-18 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2-bütanonoksim, cobalt bis[2-ethylhexanoate] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Cevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Katlar arası:  
12-24 saat



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Ambalaj

Dolum

Boyanabilen alan  
(2 katta)

Galon \*2,5 L 35-45 m<sup>2</sup>



## MASSIVELINE®

Renkli Dış Cephe Verniği  
985



### TANIM:

Alküd esaslı, tek bileşenli, şeffaf, koruyucu renkli verniktir.

### ÖZELLİKLERİ:

Massiveline Renkli Dış Cephe Verniği, yüzeye çok iyi yapışarak, güneş ışınları, nem vb atmosferik etkilere karşı ahşap yüzeyleri koruyan ve güçlendirilmiş dayanıklılığı, esnekliği, su geçirmezliği ile ahşabın nefes almasını sağlayan uzun süreli koruyuculuğu olan renkli ahşap verniğidir. Ahşap tarafından kolayca emilir. Özel pigmentleri ile ahşabı ultraviyole ışınların etkisinden korur, renkleri solmaz.

### UYGULAMA ALANI:

Tüm iç ve dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları ve ahşap doğramalarda kullanılır.

### UYGULAMA SEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir. Tamirat amaçlı uygulamalarda, ahşap yüzeyden eski vernik veya boyanın çok iyi şekilde temizlenmesi gerekir.
- Yüzdeye bakteri, küf, mantar ve tahta kurtlarına karşı daha etkin bir koruma isteniyorsa, Massiveline Ham Ahşap Koruyucu (979-) kullanılmalıdır.

#### Uygulama:

- Fırça veya rulo ile yüzeye en az 2 kat uygulanır. İlk kat, ahşaba iyice nüfuz etmesi için %15-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilecek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve katlar arası en az 24 saat bekleterek uygulanmalıdır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

#### UYGULANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 15-18 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

### TEHLİKE

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis[2-ethylhexanoate] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Cevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Katlar arası:  
4-6 saat



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
korununuz



Ambalaj

Dolum

Boyanabilen alan  
(2 katta)

Galon \*2,5 L 18,8-22,5 m<sup>2</sup>

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## MASSIVELINE®

Yat Vernik  
994



### TANIM:

Alkid esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.

### ÖZELLİKLERİ:

Massiveline Yat Vernik, yüzeye mükemmel yapışma sağlar, ahşabın nefes almasını engellemez, ahşap tarafından kolayca emilir. Şeffaf olduğu için ahşabın doğal görünümünü bozamaz, sararmaya ve atmosferik şartlara karşı dirençlidir. Parlaklığını kaybetmez.

### UYGULAMA ALANI:

Deniz taşıtlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların iç ve dış her türlü ahşap yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılır.

### UYGULAMA SEKLI:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir.

- Yüzeyde bakteri, küf, mantar ve tahta kurtlarına karşı daha etkin bir koruma isteniyorsa, Massiveline Ham Ahşap Koruyucu kullanılmalıdır.

#### Uygulama:

- Fırça veya rulo ile yüzeye en az 2 kat uygulanır. İlk kat, ahşaba iyice nüfuz etmesi için %15-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve katlar arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır.

- Püskürtme tabancasıyla yapılan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.

- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### UYGULANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 15-18m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

### TEHLİKE

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya

doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Katlar arası:  
24 saat



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
korununuz



| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 18,8-22,5 m <sup>2</sup>      |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.





# PİNOSAN®

## Vernikli Ahşap Koruyucu 981



### KULLANICI GRUBU:

Genel Halk

Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.

### TANIM:

Alkid esaslı, şeffaf, yarı mat, dekoratif vernikli ahşap koruyucudur.

### ÜRÜN TİPİ:

8 – Ahşap Koruyucu (antifungal)

### ÖZELLİKLERİ:

Ahşap tarafından kolayca emilir, yarı mat görünümü ile ahşabın dokusunu bozmadan ipeksi görünüm verir, şeffaftır. Çizilme ve aşınma direnci yüksektir, renkleri solmaz. Mikro gözenekli yapısı, ahşabın nefes almasını sağlar. İçerdiği özel kimyasal ile ahşabı çürüten küf ve mantarlara karşı ahşabın korunmasını sağlayarak atmosferik şartlara karşı direnç gösterir.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü ahşap doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının boyanmasında kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir.

#### Uygulama:

- İnceltmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya püskürtme tabancası yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Pinosan Vernikli Ahşap Koruyucu ile boyanmış yüzeylerin yeniden boyanması gerektiğinde, eski boyalı yüzey nemli bez ile silinmeli ve bir kat aynı renk ile boyanmalıdır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### UYGULANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-18 m² alan kaplanabilir.

### DEPOLAMA ŞARTLARI:

Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde 2 yıl depolanabilir. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

### Formülasyon Şekli:

Alkid esaslı sıvı

**Aktif madde ve miktarı (%) :** 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,1 (CAS No: 55406-53-6)

**Yardımcı Maddeler:** Alkid reçine (%60), solvent(%38,89), katkı malzemeleri(%1,01)

**Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar:** Aureobasidium Pulullans, Gloeophyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

### Zehirlenme Belirtileri :

3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sıçan)

### İlk Yardım Önlemleri

**Solum :** Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Solum durmuşsa, suni solum uygulayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın

**Cilt teması:** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

**Göz teması:** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını içice açın. Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Ağızı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun. Rahatsız ise bu talimatları yanınıza alın ve hastaneye götürün.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

**Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:**

Cilt ve gözlerle temastan sakının. Buharını/spreyini solumaktan kaçının. Sadece dışarıda ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Bozuk akciğer fonksiyonu olan kişiler bu ürünü elleçlememelidir. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. Sıkıca kapalı şekilde, orijinal ambalajında, 5-25 °C sıcaklıkta, iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Direkt güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Kıvılcım oluşturmamak aletler kullanın. Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. Kilit altında saklayın. Döküntüyü yanıcı olmayan, emici bir maddeye emdirin. Yangın durumunda: söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya toz sisi kullanın.

Anılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Buhar veya zerrecelerini solumayınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**Boş Ambalaj İmha Şekli:** Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edilmelidir.

### TEHLİKE

Hidrokarbonlar, C9-C12, n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, aromatlar (2-25%), 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate), 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate içerir.

### ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H336 Rahavete veya baş dönmeye yol açabilir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.  
P501 İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edin.



Yüzeyi temizleyiniz



Uygulamaya Hazır



Karıştırınız



Emici sistem tabanca ile uygulayınız.



Fırça/rulo ile uygulayınız



Katlar arası: 24 saat



Kapağı Sıkıca Kapatınız



Sıcaktan koruyunuz



| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birtık  | *0,75 L | 4,5-6,8 m²                    |
| Galon   | *2,5 L  | 15-22,5 m²                    |
| Bidon   | *15 L   | 90-135 m²                     |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO'FON' u arayabilirsiniz.



# PİNOSAN®

## Dekoratif Ahşap Koruyucu 980



### KULLANICI GRUBU:

Genel Halk  
Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.

### TANIM:

Alkid esaslı, şeffaf, mat, dekoratif ahşap koruyucudur.

### ÜRÜN TİPİ:

8 – Ahşap Koruyucu (antifungal)

### ÖZELLİKLERİ:

Ahşap tarafından kolayca emilir, yüzeyde film tabakası oluşturmaz. Ahşabın doğal dokusunu bozmaz, nefes almasını sağlayarak nem oluşumunu engeller, renkleri solmaz. İçerdiği özel kimyasal ile ahşabı çürüten küf ve mantarlar karşı ahşabın korunmasını sağlayarak atmosferik şartlara karşı direnç gösterir.

### UYGULAMA ALANI:

Her türlü doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının korunmasını kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir.

#### Uygulama:

• İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya püskürtme tabancası yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Her kat tatbikinden 15-30 dakika sonra emilmeyen fazlalıklar bez ile silinmelidir. Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu uygulanmış yüzeylerin yenilenmesi gerektiğinde yüzeyler hafifçe zımparalanmalı, nemli bez ile silinmeli ve 1-2 kat aynı renk uygulanmalıdır.

- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### UYGULANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 10-28 m² alan kaplanabilir.

### DEPOLAMA ŞARTLARI:

Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde 2 yıl depolanabilir. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

### Formülasyon Şekli:

Alkid esaslı sıvı

**Aktif madde ve miktarı (%) :** 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,1 (CAS No: 55406-53-6)

**Yardımcı Maddeler:** Alkid reçine (%27), solvent(%72,31), katkı malzemeleri(%0,59)

**Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar:** Aureobasidium Pulullans, Gloeophyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

### Zehirlenme Belirtileri :

Kusma, baş ağrısı  
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sıçan)

### İlk Yardım Önlemleri

**Solum :** Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonunda olmasını sağlayın. Solum durmuşsa, suni solum uygulayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın

**Cilt teması:** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

**Göz teması:** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını içice açın. Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**Yutma:** Kusturmaya çalışmayın. Ağız hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun. Rahatsız ise bu talimatları yanınıza alın ve hastaneye götürün.

Spesifik bir antidotu yoktur.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:**

Cilt ve gözlerle temastan sakının. Buharını/spreyini solumaktan kaçının. Sadece dışarıda ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Bozuk akciğer fonksiyonu olan kişiler bu ürünü elleçlememelidir. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. Sıkıca kapalı şekilde, orijinal ambalajında, 5-25 °C sıcaklıkta, iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Direkt güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Kıvılcım oluşturmamak aletler kullanın. Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. Kilit altında saklayın. Döküntüyü yanıcı olmayan, emici bir maddeye emdirin. Yangın durumunda: söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya toz sisi kullanın.

Arılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Buhar veya zerrecelerini solumayınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

**Boş Ambalaj İmha Şekli:** Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edilmelidir.

### TEHLİKE

Hidrokarbonlar,C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, aromatlar (2-25%) içerir.

### ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

EUH208 2-bütanonoksim, 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

### ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edin.



Yüzeysel  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Katlar arası:  
24 saat



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
koruyunuz



Boyanabilen alan



Boyanabilen alan



Boyanabilen alan

| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birtık  | *0,75 L | 3,8-10,5 m²                   |
| Galon   | *2,5 L  | 12,5-35 m²                    |
| Bidon   | *15 L   | 75-210 m²                     |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



# PİNOSAN®

Parke Verniği Mat  
427-9003



TS 8693'e  
UYGUNDUR.

## TANIM:

Üretan,alkid esaslı, tek bileşenli, kolay uygulanabilen mat parke verniğidir.

## ÖZELLİKLERİ:

Pinosan Mat Parke Verniği, çizilmeye karşı dayanıklıdır; su, deterjan ve kimyasal etkenlere karşı dirençli film oluşturur.

## UYGULAMA ALANI:

Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması amacı ile kullanılır.

## UYGULAMA SEKİLİ:

### Yüzey Hazırlığı:

- Yüzey tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Eski vernikli yüzeylere uygulama yapılmadan önce, mutlaka ham ahşaba ulaşınca kadar sistre yapılmalıdır. Sistreden sonra, zımpara tozları iyice silinip uygulamaya geçilebilir.
- Uygun şekilde sistre edilmiş, kuru ve temiz yeni parke yüzeylere önce Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği (956-9001) 1-2 saat ara ile 2 kat olarak uygulanmalı ve yeterli kurumadan sonra hafif zımparalama yapılmalıdır.

### Uygulama:

- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır. Katlar arasında 24 saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması tavsiye edilir.

- 3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.

- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### KURUMA SÜRESİ (25°C):

Dokunma kuruması 30 dakika, toz kuruması 2-3 saat, sert kuruması 4-6 saatir.

### UYGULANABİLEN ALAN:

Tek katta 1 L ile 10-15 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

### TEHLİKE

Çözücü: nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Katlar arası:  
24 saat



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
koruyunuz

Boyanabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj | Dolum   |                          |
|---------|---------|--------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 3,8-5,6 m <sup>2</sup>   |
| Galon   | *2,5 L  | 12,5-18,8 m <sup>2</sup> |
| Bidon   | *12 Kg  | 65-98 m <sup>2</sup>     |
| Bidon   | *15 L   | 75-112,5 m <sup>2</sup>  |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.



# PİNOSAN®

Parke Verniği Parlak  
427-9001



TS 8693'e  
UYGUNDUR.

## TANIM:

Üretan,alkid esaslı, tek bileşenli, parlak parke verniğidir.

## ÖZELLİKLERİ:

Pinosan Parke Verniğinin; parlaklığı, çizilmeye ve darbelerle karşı dayanıklılığı mükemmeldir. Uygulandığı yüzeyi kimyasallara karşı korur.

## UYGULAMA ALANI:

Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması amacı ile kullanılır.

## UYGULAMA SEKİLİ:

### Yüzey Hazırlığı:

- Yüzey tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Eski vernikli yüzeylere uygulama yapılmadan önce, mutlaka ham ahşaba ulaşınca kadar sistre yapılmalıdır. Sistreden sonra, zımpara tozları iyice silinip uygulamaya geçilebilir.
- Kuru ve temiz yeni parke yüzeylere önce Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği (956-9001) 1-2 saat ara ile 2 kat olarak uygulanmalı ve yeterli kurumadan sonra hafif zımparalama yapılmalıdır.

### Uygulama:

- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin yüzeye iyi nüfus etmesini sağlamak için %10-15 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. Katlar arasında 24 saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması tavsiye edilir.

- 3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.

- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### KURUMA SÜRESİ (25°C):

Dokunma kuruması 30 dakika, toz kuruması 2-3 saat, sert kuruması 4-6 saatir.

### UYGULANABİLEN ALAN:

Tek katta 1 L ile 10-15 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.

### TEHLİKE

Çözücü: nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Katlar arası:  
24 saat



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
koruyunuz



Boyanabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj | Dolum   |                          |
|---------|---------|--------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 3,8-5,6 m <sup>2</sup>   |
| Galon   | *2,5 L  | 12,5-18,8 m <sup>2</sup> |
| Bidon   | *12 Kg  | 65-98 m <sup>2</sup>     |
| Bidon   | *15 L   | 75-112,5 m <sup>2</sup>  |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.



# PİNOSAN®

Yat Vernik  
938



TS 8693'e  
UYGUNDUR.

## TANIM:

Alkid esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.

## ÖZELLİKLERİ:

Pinosan Yat Vernik, çizilme ve aşınmaya karşı dayanıklı, yüksek sertlik ve parlaklık özelliği ile mükemmel bir yüzey oluşturur. UV ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.

## UYGULAMA ALANI:

Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere doğramaları gibi tüm ahşap kısımlarında doğrudan veya tercihen Pinosan Ahşap Koruyucu ( 980-) üzerine uygulanır.

## UYGULAMA ŞEKLİ:

### Yüzey Hazırlama:

• Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir.

• Ahşap zararlılarına karşı koruma ve/veya ahşabı renklendirmek amacıyla Pinosan Yat Vernik öncesi, Pinosan Ahşap Koruyucu ( 980-) uygulanabilir.

### Uygulama:

• Fırça veya rulo ile yüzeye 2 veya ahşabın emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin ahşap gözeneklerine iyi bir şekilde nüfuz etmesi için %15-20 oranında Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve katlar arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır.

• Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.

• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### UYGULANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-16 m<sup>2</sup> alan kaplanır.

## TEHLİKE

Cözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Katlar arası:  
24 saat



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
korununuz



Boyanabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 4,5-6 m <sup>2</sup>          |
| Galon   | *2,5 L  | 15-20 m <sup>2</sup>          |
| Bidon   | *15 L   | 90-120 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



# PİNOSAN®

Selülozik Parke Dolgu Verniği  
956



## TANIM:

Nitroselüloz esaslı tek bileşenli dolgu verniğidir.

## ÖZELLİKLERİ:

Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği; hızlı kurur ve kolay zımparalanır. Ahşabın ve parkenin gözenek ve birleşme noktalarını doldurarak, üzerine uygulanacak son kat verniklerin ahşap tarafından emilmesini önler, pürüzsüz zemin oluşturur, zaman ve malzemenin tasarruf sağlar.

## UYGULAMA ALANI:

Her türlü ahşap, ahşap kaplama ve parke yüzey üzerinde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

## UYGULAMA ŞEKLİ:

### Yüzey Hazırlama:

• Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir.

### Uygulama:

• Kullanıma hazırdır. Gerekirse Dyo Selülozik Tiner ile inceltililebilir. Fırça veya rulo ile tek kat veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 2 kat uygulanır.

• Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Selülozik Tiner ile inceltir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.

• Katlar arasında 20-30 dakika beklenmesi tavsiye edilir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat sonra zımparalanabilir.

• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Selülozik Tiner ile yapılabilir.

### UYGULANABİLEN ALAN:

Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 8-12 m<sup>2</sup> alan kaplanır.

## TEHLİKE

Toluen, metil asetat, n-bütül asetat, propan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol içerir.

Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Cilt tahrişine yol açar.

Ciddi göz tahrişine yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumayın.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Zımpara  
Yapınız



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Katlar arası:  
20-30 dak



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
korununuz



Boyanabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 6-9 m <sup>2</sup>            |
| Galon   | *2,5 L  | 20-30 m <sup>2</sup>          |
| Bidon   | *12 L   | 96-144 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.

Renk Yağmuru  
0142

# DR. DYÖ ÜRÜNLERİ

Dyotek  
Dyostop  
Dyonem  
Teknolong  
Dyofleks Elyafli  
Dyofleks

DR.DYÖ



## DYOTEK®

Lekeli İsl Yüzeyler için  
Özel Boya  
768



### TANIM :

Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle formüle edilmiş, leke problemleri yüzeyler için geliştirilmiş, kullanıma hazır mat iç cephe duvar boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ :

İç cephede her türlü boyalı/boyasız yüzey üzerindeki lekeleri izole eder ve lekenin tekrar yüzeye çıkmasına engel olur. Yüzeylerde mevcut olan, nikotin, soba veya yangın sonrası oluşan kurum ve is, su, grafiti, mum boya, mürekkep, ruj, yağ (gres) lekelerini mükemmel şekilde izole ederek tekrar yüzeye çıkmasını önler. Hiçbir boya sisteminin çözüm olmadığı kir problemlerinin giderilmesinde idealdir. Yağ ve alkid içermediğinden, beyazlığını korur, zamanla sararmaz. Nemli ortamlarda da kullanılabilir. Dökülmeye karşı dayanıklıdır. Yüzeye astarsız mükemmel bir yapışma sağlar. Rahatsız edici kokusu olmadığından, uygulamadan kısa süre sonra boyanan alan kullanılabilir. Uzeri su ve nötr deterjan ile yıkanabilir.

### UYGULAMA ALANI :

Binaların iç kısımlarında her türlü boya üzerine, duvar ve tavanlara rahatlıkla uygulanabilir. Fabrika, atölye, lokantalar, sinema ve tiyatrolar, ofisler ve özel konutlarda çözüm bulunamayan leke ve izlerin kapatılmasında ve banyo, mutfak, kantin gibi nemli ortamlarda kullanılabilir.

### UYGULAMA SEKİ :

#### Yüzey Hazırlama:

• Yüzeyde bulunan eski kabarmış dokular temizlenmeli ve kusurlar düzeltilmeli, eski alkid esaslı boyalar zımparalanmalıdır.

#### Boyama:

• Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile inceltildikten uygulanır.

• 24 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.

#### KURUMA SÜRESİ (25°C) :

Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 24 saat 'tir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 9-11 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 6,4-7,9 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### TEHLİKE

Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Cevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

Kusturmayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
koruyunuz



Sert: 24 sa



Boyanabilen alan



(2 katta)

| Ambalaj  | Dolum    | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|----------|----------|-------------------------------|
| Yarımlık | *0,375 L | 1,7-2,1 m <sup>2</sup>        |
| Birlik   | *0,75 L  | 3,4-4,1 m <sup>2</sup>        |
| Galon    | *2,5 L   | 11,2-13,8 m <sup>2</sup>      |
| Bidon    | *15 L    | 67,5-82,5 m <sup>2</sup>      |



## DYOSTOP®

Rutubetli Yüzeyler için  
Özel Boya  
772



### TANIM :

Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle formüle edilmiş, rutubeti bloke eden, kullanıma hazır, mat iç cephe duvar boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ :

İç cephede her türlü nemli yüzey üzerine rahatlıkla uygulanabilir. Yağ ve alkid içermediğinden beyazlığını korur, sararmaz. Duvardan gelen nemi ve rutubeti bloke eder. Hızlı kurur. Alkali direnci çok yüksektir, dökülmez. Yüzeye astarsız mükemmel bir yapışma sağlar. Binalarda, özellikle su basmanı seviyesindeki nem ve rutubetin meydana getirdiği hasar ve dökülme problemlerinin çözümünde birebirdir. Rahatsız edici kokusu olmadığı için uygulamadan kısa süre sonra boyanan alan kullanılabilir.

### UYGULAMA ALANI :

Binaların iç kısımlarında, duvar ve tavanlara rahatlıkla uygulanabilir. İçinde bulunan özel katkılar nemle kürlendiğinden hafif ıslak ve nemli yüzeylere uygulanır. Özellikle yazlıklar, depo ve bodrum katlarında, tünel, mahzen ve kiler gibi yoğun nemli ve alkali ortamlarda kullanılır.

### UYGULAMA SEKİ :

#### Yüzey Hazırlama:

• Yeni boyanacak ince sıvalı yüzey üzerindeki fazla su, bir bez ile alınmalıdır. Eski boyalı yüzeylerde sağlam zemin elde edinceye kadar bir zımpara yardımıyla eski kabarmış dokular temizlenmeli, yüzey tozdan arındırılmalıdır.

#### Boyama:

• Fırça veya rulo ile inceltildikten uygulanır. Gerekirse %5-10 Dyoten 2000 İnceltici ile inceltilebilir.

• 24 saat ara ile iki kat uygulama önerilir.

#### KURUMA SÜRESİ (25°C) :

Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 24 saat 'tir.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 4-6 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 3-4 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### TEHLİKE

Portland (Beyaz) Çimento , Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Cilt tahrişine yol açar.

Ciddi göz hasarına yol açar.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Cevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

Kusturmayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
koruyunuz



Sert: 24 sa



Boyanabilen alan



(2 katta)



| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 1,5-2,2 m <sup>2</sup>        |
| Galon   | *2,5 L  | 5-7,5 m <sup>2</sup>          |
| Bidon   | *15 L   | 30-45 m <sup>2</sup>          |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON® u arayabilirsiniz.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON® u arayabilirsiniz.



# DYONEM®

## Banyo, Mutfak ve Bebek Odaları için Özel Boya

457



### TANIM:

DYONEM, özellikle boya filmi üzerinde nem(yoğuşma) oluşturan banyo, mutfak gibi rutubetli mekanlarda bu problemin önlenmesi amacıyla tasarlanmış, ayrıca sıcak yüzeyi ve kadife dokusu ile bebek odalarında ve her türlü iç mekanlarda da rahatlıkla kullanılabilen akrilik kopolimer esaslı bir boyadır. Kompozisyonu iki farklı etkiye sahiptir.

### 1 FİZİKOTERMAL ETKİ

Fizikotermal etki, boya içerisinde bulunan izole edici özelliğe sahip mikro cam parçacıklarla sağlanmaktadır. DYONEM, mikro cam bilyeler sayesinde, sürüldüğü yüzeylerde çift cam sisteminde çalışarak (cam/hava/ cam) izole edici bir film oluşturur. DYONEM diğer boyalara göre 3.5 kat daha düşük ısı geçirgenlik katsayısına sahiptir. Mikro cam bilyeler ve düşük ısı geçirgenliği sayesinde boya filmi üzerinde su buharının yoğuşmasını engeller ve ısı kaybını önlemeye yardımcı olur. İçerdiği mikro cam bilyeler sayesinde diğer boyalara göre uygulandığı yüzey daha sıcak olmakta böylece izolasyona katkı sağlamaktadır.

### 2 DEKORATİF ETKİ

Mat desenli bir görünüm ve sıcak bir yüzey sağlar.

#### ÖZELLİKLERİ:

Termal ve izolasyon etkilerinin, yoğuşma ve teneffüs etme özelliklerinin yanı sıra insan sağlığına ve çevreye dosttur. Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir, çatlama dökülme yapmaz. Uygulandığı alanlara desenli mat bir görünüm ve sıcak bir yüzey sağlar. Solmayan renkleriyle her mevsim kolaylıkla uygulanır ve çabuk kurur. Pastel ve canlı renkleriyle mutfak banyo ve bebek odalarının vazgeçilmez boyasıdır.

UYGULAMA ALANI: Özellikle nemli ortamlar için tasarlanmıştır. Banyo, mutfak vb. rutubetli mekanlarda sorun çözücü olarak kullanılacağı gibi yüzeyinin diğer boyalara göre daha sıcak olması nedeniyle bebek odalarında kullanılması tavsiye edilir. Ancak duş kenarları gibi sürekli su ile direkt temas eden yüzeylere uygulanmamalıdır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

Yeni boyanacak yüzeylerde uygulama: Dyorit Macun ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder uygulanır. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır". Astar uygulamasından 2 saat sonra su ile hacmen %10 inceltilmiş DYONEM rulo ile 2 kat veya yoğuşmayı önleme etkisini artırmak için 3 kat uygulanır. Düzgün uygulama yapabilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

Eski boyalı yüzeylere uygulama : DYONEM ile boyanacak yüzeyler her türlü kir, yağ, gevşek ve kabarmış dokulardan arındırılmalıdır. Küf ve bakteri önleyici solüsyon ile temizlenmelidir. DYORİT veya saten alçı gibi çok emici yüzeyler üzerine uygulanmış eski plastik boyalı yüzeylere macun tamiri yapılmasının ardından Dyobinder uygulanarak ("Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır") yukarıda belirttiği şekilde DYONEM tatbik edilir. Eski sentetik boyalı yüzeylerde ise; yüzey iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra hacmen %10 inceltilen DYONEM 2 veya 3 kat (yoğuşmayı önleme etkisini artırmak için) olarak rulo ile uygulanır.

### BOYANABİLEN ALAN:

2 katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 3-3,5 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 3-3,5 m<sup>2</sup> alan boyanır.

3 katta(Yoğuşmayı önleme etkisini artırmak için) yüzeye bağlı olarak 1 L ile 2,5-3 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

Karışım:2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
korununuz



Astar  
uygulamasından  
24 saat sonra ilk  
kat Katlar arası:  
6 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 7,5-9 m <sup>2</sup>          |
| Bidon   | *15 L  | 45-52,5 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## TEKNOLONG®

PTFE Katkılı  
Yüzey Koruyucu  
587



### TANIM:

Çözücü bazlı, PTFE katkılı yüzey koruyucudur.

### ÖZELLİKLERİ:

Pres tuğla, taş, beton, brüt beton, sıva vb. yüzeylerin dış görünümünü değiştirmeden korunmasını sağlar. Yüzey durumuna göre tozmayı önleme özelliğine sahiptir. Su itici özelliği ile suyu geçirmez, güneş ışınları ve hava kirliliği gibi atmosfer koşullarına karşı çok iyi direnç gösterir.

### UYGULAMA ALANI:

Beton, tuğla, doğal taş, kiremit, gaz beton vb emici mineral esaslı yüzeylerle koruyucu olarak kullanılır. Emici olmayan yüzeylere (mermer, granit vb) uygulama yapılmaz.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlığı:

- Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir.
- Yüzeyde tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır.

#### Uygulama:

- Kullanıma hazırdır. Tek kat halinde fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle uygulanır.

- Sert kurumasını 24 saatte tamamlar.

#### UYGULANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 6 - 8 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7 - 9 m<sup>2</sup> alanda uygulama yapılabilir.

### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik, Alkanes, C14-17, Chloro içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Genetik hasara yol açabilir.

Kansere yol açabilir.

Emzirilen çocuğa zarar verebilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi temizleyiniz



Uygulamaya Hazır



Karıştırınız



Fırça/rulo ile uygulayınız



Emici sistem tabanca ile uygulayınız.



Kapağı Sıkıca Kapatınız



Sıcaktan koruyunuz



Boyanabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 15-20 m <sup>2</sup>          |
| Bidon   | *15 L  | 90-120 m <sup>2</sup>         |



## DYOFLEKS® ELYAFLI

Çatı İzolasyon Malzemesi  
327



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, elyaf katkılı sıvı çatı izolasyon malzemesidir.

### ÖZELLİKLERİ:

Su yalıtımı ve özellikle çatı izolasyonu için geliştirilmiştir. Kimyasal ve UV direnci yüksek, yapışması mükemmel, su geçirmez ve dekoratiftir. Yapısındaki elyaf sayesinde mekanik darbelerle karşı daha dayanımlıdır. Yarı akışkan özelliği ile yüzeyleri kolaylıkla kaplar. Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlar. Sıcak ve soğuk farklarında elastikiyetini korur.

### UYGULAMA ALANI:

Su ve nem geçirimsizliği istenilen binalarda, beton, sıva, tuğla, ytong, briket, eternit, ahşap, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama levhalarında güvenle kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir ve gevşek tabakalardan arındırılmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale getirilmelidir. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır".

#### Boyama:

- Temizlenmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiş yüzeylere, Dyofleks Elyafli Çatı İzolasyon Malzemesi uygulamadan önce, Dyofleks Çatı İzolasyon Malzemesi %40 oranında su ile inceltilerek bir kat astar olarak uygulanmalı, astar kuruduktan sonra üzerine inceltilmenden iki veya üç kat halinde Dyofleks Elyafli ürünün uygulanmalıdır.

- Uygulanacak her kat, bir evvelki katın ters yönünde çapraz uygulama olacak şekilde en az 24 saat içinde uygulanmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyler 24 saat boyunca yağmur, kar ve dondan korunmalıdır. Üzerinde gezilecek ve mekanik darbelerle maruz kalacak yüzeylerin üzerine koruyucu bir kaplama yapılması gerekmektedir.

#### BOYANABİLEN ALAN :

- Yüzeye bağlı olarak 1 L ile 0,9- 1 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 0,66- 1 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz



İnceltmeden Ugulayınız



Karıştırınız



Fırça/rulo ile uygulayınız



5°-35°C uygulayınız



0°C Donmaktan koruyunuz



Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat

Katlar arası: 6 saat

Boyanabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 2,25-2,50 m <sup>2</sup>      |
| Bidon   | *20 L  | 13-20 m <sup>2</sup>          |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## DYOFLEKS®

### Çatı İzolasyon Malzemesi 328



#### TANIM:

Akrilik esaslı sıvı çatı izolasyon malzemesidir.

#### ÖZELLİKLERİ:

Su yalıtımı ve özellikle çatı izolasyonu için geliştirilmiştir. Yarı akışkan özelliği sayesinde, yüzeyleri kolaylıkla kaplar. Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlar. %600 elastiktir. Sıcak ve soğuk farklarında elastikiyetini korur. Çekme mukavemeti 24 saat sonra, 23 °C'da, 25 kgf/cm<sup>2</sup>'dir. Kimyasal ve UV direnci yüksek, yapışması mükemmel, su geçirmez ve dekoratiftir.

#### UYGULAMA ALANI:

Su ve nem geçirimsizliği istenilen binalarda, beton, sıva, tuğla, yton, briket, eternit, ahşap, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama levhalarında güvenle kullanılır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Yüzey hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir ve gevşek tabakalardan arındırılmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale getirilmelidir.

**"Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır".**

##### Boyama:

• Temizlenmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiş yüzeylere, Dyo Çatı İzolasyon Malzemesi %40 oranında su ile inceltilerek bir kat astar olarak uygulanmalı, astar kuruduktan sonra üzerine inceltimeden iki veya üç kat halinde uygulanmalıdır.

• Uygulanacak her kat, bir evvelki katın ters yönünde çapraz uygulama olacak şekilde en az 24 saat içinde uygulanmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyler 24 saat boyunca yağmur, kar ve dondan korunmalıdır. Üzerinde gezilecek ve mekanik darbelerle maruz kalacak yüzeylerin üzerine koruyucu bir kaplama yapılması gerekmektedir.

##### BOYANABİLEN ALAN :

• Yüzeye bağlı olarak 1 L ile 0,9- 1,4 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 0,66- 1 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%40 su ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



Havasız tabanca  
ile uygulayınız.



5°-35°C  
uygulayınız



0°C  
Donmaktan  
koruyunuz



Astar  
uygulamasından 24  
saat sonra ilk kat  
Katlar arası: 6 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyandabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|--------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 2,25-3,50 m <sup>2</sup>       |
| Bidon   | *15 L  | 13-20 m <sup>2</sup>           |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



# ASTARLAR

Dyobinder  
Geçiş Astarı  
Albin Astar  
Nanotex Dolgulu Astar  
Teknotex Dolgulu Astar  
Brüt Beton Astarı  
Kivastar  
Astar Boya  
Antipas  
Özel Antipas



## DYOBİNDER®

Akrilik Emülsiyon Esaslı  
Konsantre Astar  
894



### TANIM:

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, şeffaf iç ve dış amaçlarla kullanılan bir duvar astarıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Yüzeye çok iyi nüfuz eder. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar, boya sarfiyatını azaltır.

### UYGULAMA ALANI:

Beton, gaz beton, alçı, sıva ve benzeri ham duvarlarda, eski kireç badanalı, emülsiyon esaslı eski iç ve dış boyalı yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

Kullanmadan önce iyice karıştırın. Dyobinder hacmen 7 misli su ile inceltirilir, fırça veya rulo ile yüzeye iyice yedirilir. Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, yağ ve kir, su ile silinerek temizlenmelidir.

### ASTARLANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 50-70 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 47-66 m<sup>2</sup> alan astarlanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



## GEÇİŞ ASTARI®

557



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, özellikle solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte, iç cephe sıvalı sağlam yüzeylerde ve renk geçişlerinde kullanılabilecek dolgu iç cephe astarıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar. Boya performansını artırır, boya sarfiyatını azaltır.

### UYGULAMA ALANI:

Solvent bazlı boya üzerine su bazlı iç cephe boya uygulanarak değişiklik yapılmak istendiğinde geçiş astarı olarak kullanılır. Ayrıca her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde son kat ürünlerin uygulamasından önce iç cephelerde astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, eski sentetik boyalı yüzey hafifçe zımparalanarak yağ ve kir yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Hacimce %10 oranında su ile inceltiren Geçiş Astarı fırça veya rulo ile tek kat olarak tatbik edilir.

### ASTARLANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-20 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 9-12,5 m<sup>2</sup> alan astarlanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



1/7  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Kuruma Süresi:  
2 saat



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Kuruma süresi:  
24 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *1 L   | 50-70 m <sup>2</sup>          |
| Onluk   | *2,5 L | 125-175 m <sup>2</sup>        |
| Bidon   | *15 L  | 750-1050 m <sup>2</sup>       |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 35-50 m <sup>2</sup>          |
| Onluk   | *7,5 L | 105-150 m <sup>2</sup>        |
| Bidon   | *15 L  | 210-300 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## ALBİN ASTAR®

Alçılı Yüzey Astarı  
508



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf kullanıma hazır iç cephe astarıdır..

### ÖZELLİKLERİ:

Yüzeye çok iyi nüfuz eder. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar. Boya performansını artırır, boya sarfiyatını azaltır.

### UYGULAMA ALANI:

Saten alçı, alçıpan, çok emici yüzeyler ile, Dyorit İç Cephe Duvar Macunu ile düzeltilmiş yüzeyler ve eski kireç badanalı yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

Uygulamaya hazır haldedir. İnceltme gerektirmez. Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, yağ ve kir, su ile silinerek temizlenmelidir. Uygulama fırça veya rulo ile yüzeyin emiciliğine bağlı olarak bir veya iki kat olarak tatbik edilir.

### ASTARLANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13 - 16 m<sup>2</sup> , 1 kg ile 13 - 16 m<sup>2</sup> alan astarlanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Karıştırınız



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Kuruma süresi:  
6 saat

| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|---------|-------------------------------|
| Galon   | *4 L    | 52-64m <sup>2</sup>           |
| Bidon   | *17,5 L | 227,5-280 m <sup>2</sup>      |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## NANOTEX®

Dolgulu Astar  
584



### TANIM:

Özel reçine ile formüle edilmiş, dış cephe astarıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Su itici özelliği ile yağmur ve sıratma sularının yapı içerisine sızmasını önlediği gibi yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarıya çıkmasını sağlar. Yapı içerisinde tuz oluşumunu önler, yüzeyleri sağlamlaştırır. Dolgulu olması nedeni ile örtücülüğe de etkisi vardır.

### UYGULAMA ALANI:

Nanotex Dış Cephe Boyasının uygulanacağı tüm yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlığı:

Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir. Ancak yüzeydeki tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır.

#### Astarlama:

Nanotex Dolgulu Astar hacimce %10-20 oranında inceltilerek, Nanotex Dış Cephe Boyasının uygulanacağı tüm yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak tek kat halinde uygulanır. Nanotex Dış Cephe Boyası uygulaması 6 saatten önce yapılmamalıdır.

### ASTARLANABİLEN ALAN :

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 8-10 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-20  
Su ile İnceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Kuruma süresi:  
6 saat

| Ambalaj | Dolum | Boyanabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|-------|-------------------------------|
| Bidon   | *15 L | 120-150 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## TEKNOTEX®

Dolgulu Astar  
581



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe astarıdır.

### ÖZELLİKLERİ:

Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarıya çıkmasını sağlar. Yapı içerisinde tuz oluşumunu önler. Üzerine uygulanacak boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller. Dolgulu olması nedeni ile örtücülüğe de etkisi vardır.

### UYGULAMA ALAN :

Beton, siva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlığı:

Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir. Ancak yüzeydeki tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır. Uygulama için fırça, rulo veya püskürtme yöntemi kullanılabilir.

#### Astarlama:

Teknotex Dolgulu Astar hacimce %10-20 oranında inceltilerek beton, siva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak tek kat halinde uygulanır. Son kat boya uygulaması 6 saatten önce yapılmamalıdır.

### ASTARLANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 10-12 m<sup>2</sup> alan astarlanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-20  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan Kuruma süresi:  
koruyunuz



6 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *2,5 L | 25-30 m <sup>2</sup>          |
| Onluk   | *7,5 L | 75-90 m <sup>2</sup>          |
| Bidon   | *15 L  | 150-180 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## BRÜT BETON ASTARI

596



### TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, alçı ve çimento esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini işlenebilirliğini artırıcı astardır.

### ÖZELLİKLERİ:

İç ve dış mekanlarda, düşey yüzeylerde ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı siva harçlarının brüt beton yüzeylere yapışmasını arttıran, bu sıvaların hızlı su kaybını önleyen, çalışma süresini ve işlenebilirliğini arttıran kolay uygulanabilen astardır.

### UYGULAMA ALANI:

Brüt beton duvar, kolon ve tavanlarda alçı ve çimento esaslı siva uygulamasından önce uygulanır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulamadan önce aderansı zayıflatmak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılmalı ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır.

#### Uygulama:

İstenilen kıvamda göre %30-50 arası su ile inceltilerek 3-5 dakika karıştırılarak homojen ve topaksız bir karışım elde edildikten sonra posteki rulo ile önceden hazırlanmış yüzeye tek kat uygulanır. Uygulama sırasında ürün belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

### UYGULANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 4-7 m<sup>2</sup> alan astarlanır.

### DEPOLAMA:

Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla 3 palet üstüste konarak depolanmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevk edilmelidir. Uzun süreli depolamalarda, paletler üst üste konulmamalıdır. Raf ömrü, uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Açılmış ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Depolama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama sırasında, uygun gözlük, koruyucu eldiven, maske ve iş elbisesi kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen tıbbi yardım alınmalıdır. Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%30-50  
Su ile inceltiniz



Karıştırınız



Rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan Kuruma süresi:  
koruyunuz



24 saat

| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>[2 katta] |
|---------|--------|-------------------------------|
| Bidon   | *12 Kg | 48-84 m <sup>2</sup>          |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## KIVASTAR®

Sentetik Astar  
513



TS 11651'e  
UYGUNDUR.

### TANIM:

Alkid bağlayıcı esaslı sentetik astar boyadır.

### ÖZELLİKLERİ:

Fırça izi bırakmaz, akma yapmaz, yüzeye iyi yapışır, son kat için düzgün ve sağlam yüzey sağlar.

### UYGULAMA ALANI :

İçte ve dışta, ahşap ve madeni yüzeylerin korunmasında, sentetik son kat boyaların altına astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlenmelidir. Gerekğinde Dyo Süper Macun ile yüzey düzleştirilip zımpara yapılır.
- Ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap koruyucu ile doyunulduktan sonra, metal yüzeylerde ise Dyo Antipas ile astarlandıktan sonra Kivastar uygulanır.

#### Astarlama:

- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L Kivastar 50-100 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltirilir, tek kat uygulanır. Bir gün sonra zımpara yapılarak, üzerine sentetik son kat boyalar uygulanabilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

#### KURUMA SÜRESİ (25°C) :

Dokunma kuruması 1 saat, toz kuruması 2 saat, sert kuruması 8 saattir.

#### ASTARLANABİLİR ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 13-16 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 8-10 m<sup>2</sup> alan astarlanır.

### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Cevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz Tiner ile İnceltiniz



%5-10



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



Sıcaktan  
korununuz



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Dök: 1 sa  
Toz: 2 sa  
Sert: 8 sa



| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 9,8-12 m <sup>2</sup>         |
| Galon   | *2,5 L  | 32,5-40 m <sup>2</sup>        |
| Onluk   | *10 Kg  | 80-100 m <sup>2</sup>         |
| Bidon   | *20 Kg  | 160-200 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## ASTAR BOYA®

Sentetik Astar  
510



TS 11651'e  
UYGUNDUR.

### TANIM:

Alkid bağlayıcı esaslı astar boyadır.

### ÖZELLİKLERİ:

Fırça izi bırakmaz, akma yapmaz, yüzeye iyi yapışır, son kat için düzgün ve sağlam yüzey sağlar.

### UYGULAMA ALANI :

İç ve dış yüzeylerde sentetik son kat boyaların altına astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- Yeni ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu ile doyunulur. Gerekğinde Dyo Süper macun ile yüzey düzleştirilip zımpara yapılır.

#### Boyama:

- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L Astar Boya 50-100 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltirilir, tek kat uygulanır. Bir gün sonra zımpara yapılarak, üzerine sentetik son kat boyalar uygulanabilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

#### KURUMA SÜRESİ (25°C) :

Dokunma kuruması 2 saat, toz kuruması 3 saat, sert kuruması 8 saattir.

#### BOYANABİLİR ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 12-15 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7-9 m<sup>2</sup> alan boyanır.

### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Cevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz Tiner ile İnceltiniz



%5-10



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



Sıcaktan  
korununuz



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Dök: 2 sa  
Toz: 3 sa  
Sert: 8 sa



| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 9-11 m <sup>2</sup>           |
| Galon   | *2,5 L  | 30-37,5 m <sup>2</sup>        |
| Onluk   | *10 Kg  | 70-90 m <sup>2</sup>          |
| Bidon   | *20 Kg  | 140-180 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## ANTİPAS®

Sentetik Koruyucu Astar  
515



TS 11651'e  
UYGUNDUR.

### TANIM :

Alkid bağlayıcı esaslı, pas önleme özelliği olan sentetik astardır.

### ÖZELLİKLERİ :

Nem, su ve tuzlu suya dayanıklılığı, mükemmel yapışması ve hızlı kuruması üstün özellikleridir.

### UYGULAMA ALANI :

İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile pastan arındırılır. Toz, gres ve yağlar solventle silinerek temizlenir.

#### Astarlama:

- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanır. Gerektiğinde Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir.
- 8 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

#### KURUMA SÜRESİ (25°C):

Dokunma kuruması 15 dakika, toz kuruması 4 saat, sert kuruması 8 saatir.

#### ASTARLANABİLEN ALAN :

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 11-15 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.

### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Cevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Tiner ile  
İnceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



Sıcaktan  
korununuz



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Dok: 15 dk  
Toz: 4 sa  
Sert: 8 sa



| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Birlik  | *0,75 L | 5,2-6,8 m <sup>2</sup>        |
| Galon   | *2,5 L  | 17,5-22,5 m <sup>2</sup>      |
| Onluk   | *7,5 L  | 52,5-67,5 m <sup>2</sup>      |
| Bidon   | *15 L   | 105-135 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.



## ÖZEL ANTİPAS®

Sentetik Koruyucu Astar  
722



TS 11651'e  
UYGUNDUR.

### TANIM :

Alkid bağlayıcı esaslı, pas önleme özelliği olan ekonomik astardır.

### ÖZELLİKLERİ :

Yüzeye iyi yapışan, hızlı kuruyan, neme ve suya karşı dayanıklı astar boyadır.

### UYGULAMA ALANI :

İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile pastan arındırılır. Toz, gres ve yağlar solventle silinerek temizlenir.

#### Astarlama:

- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanır. Gerektiğinde Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir.
- 8-12 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

#### KURUMA SÜRESİ (25°C) :

Dokunma kuruması 15 dakika, toz kuruması 3 saat, sert kuruması 5 saatir.

#### ASTARLANABİLEN ALAN :

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7,5-10 m<sup>2</sup> yüzey astarlanabilir.

### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Cevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Tiner ile  
İnceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem  
tabanca ile  
uygulayınız.



Fırça/rulo ile  
uygulayınız



5°-35°C  
uygulayınız



Sıcaktan  
korununuz



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Dok: 15 dk  
Toz: 3 sa  
Sert: 5 sa



| Ambalaj | Dolum  | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|--------|-------------------------------|
| Galon   | *3 Kg  | 11,2-15 m <sup>2</sup>        |
| Bidon   | *20 Kg | 75-100 m <sup>2</sup>         |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOOFON' u arayabilirsiniz.

Renk Yağmuru  
2684

# MACUNLAR

Süper Macun  
Akrofiller  
Dyorit  
Akrosüper

MACUNLAR

# SÜPER MACUN®

Deniz Vasıtaları ve  
İnşaatları için  
512



## TANIM :

Alkid bağlayıcı esaslı sentetik macundur.

## ÖZELLİKLERİ :

Suya ve deniz şartlarına dayanıklıdır. Kalın uygulamada çatlama yapmaz, uygulaması çok kolaydır.

## UYGULAMA ALANI :

Deniz taşıtlarının ve inşaatların ahşap ve metal, iç ve dış yüzeylerinde kullanılır.

## UYGULAMA ŞEKLİ :

### Yüzey Hazırlama:

- Ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif (renksiz) Ahşap koruyucu ile doyumma yapılır.

### Uygulama:

- Yüzey düzgünlüğünü sağlamak için Süper Macun uygulanır. Derin çukurlu yüzeylerde yapılacak macun uygulamasının, ince katlar halinde yapılması tavsiye edilir. Macun uygulama sonrası, üzerine Dyo Kivastar veya Astar Boya uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

### KURUMA SÜRESİ (25°C) :

Uygulama kalınlığına bağlı olarak 6-8 saat.

### UYGULANABİLEN ALAN :

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 5-10 m<sup>2</sup> alan macunlanabilir.

## TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.  
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.  
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
Ciddi göz tahrişine yol açar.  
Kansere yol açma şüphesi var.  
Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.  
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.  
Çevreye verilmesinden kaçının.  
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.  
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Karıştırınız



Uygulamaya  
Hazır



Spatula ile  
uygulayınız



Kuru zımpara  
yapınız



5°-35°C  
uygulayınız



Sıcaktan  
korununuz



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Kuruma süresi:  
6-8 saat



Boyanabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj  | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|----------|---------|-------------------------------|
| Yarımlık | *0,4 Kg | 2-4m <sup>2</sup>             |
| Birlik   | *0,8 Kg | 4-8 m <sup>2</sup>            |
| Galon    | *3 Kg   | 15-30 m <sup>2</sup>          |
| Bidon    | *25 Kg  | 125-250 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.

# AKROFİLLER®

Dış Cephe Duvar Macunu  
567



## TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı dış cephe duvar macunudur.

## ÖZELLİKLERİ:

Kolay uygulanabilen, çabuk kuruyan, dış şartlara dayanıklı, nemin dışarı atılmasını sağlayan bir dış cephe duvar macunudur.

## UYGULAMA ALANI:

Binaların iç ve dış cephelerinde gözenek ve izlerin düzeltilmesinde, çatlakların doldurulmasında ve düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır.

## UYGULAMA ŞEKLİ:

### Yüzey Hazırlama:

Uygulamadan önce, yüzeyler her türlü yağ, toz, kir ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır.

- Yeni sıvalı yüzeyler ile eski, emici ve zayıf yüzeylerde;** yüzeyi sağlamlaştırmak için astar olarak Dyobinder kullanılmalıdır. Uygulamadan önce çimentonun prizlenmesi için 4 hafta beklenilmelidir.
- Astar uygulamasından sonra Dyobinder'de 4 saat bekletilmelidir. Binderlerin, yüzeyde film oluşturmamak şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir.

### Uygulama:

- Kullanıma hazır haldedir. Düzgün yüzey elde etmek için iki kat spatula veya mala ile uygulanır. İkinci kat uygulaması için birinci katın tamamen kuruması beklenmelidir.

### BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

- Tek katta 1 kg ile 0,65 – 1,25 m<sup>2</sup> alan macunlanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] [3:1] içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Spatula ile  
uygulayınız



İnceltmeyiniz



0°C Donmaktan  
korununuz



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Kuruma süresi:  
4-8 saat

Boyanabilen alan  
(2 katta)

| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Galon   | *4,5 Kg | 3-6 m <sup>2</sup>            |
| Bidon   | *25 Kg  | 16,5-30 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.



## DYORİT®

İç Cephe Duvar Macunu  
550



### TANIM:

PVA emülsiyon esaslı iç cephe duvar macunudur.

### ÖZELLİKLERİ:

Su ve neme dayanıklıdır. Duvarın nefes almasına izin verir. Üzerine sürülecek boyanın dayanıklılığını artırır, sarfiyatını azaltır.

### UYGULAMA ALANI:

Binaların iç cephelerindeki her tür ince sıvalı duvar yüzeyinde, pürüzsüz, düzgün bir yüzey elde etmek için uygulanır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her tür yağ, kir, kabarmış tabaka ve sıvadaki zayıf tutunmuş kum tanecikleri yüzeyden uzaklaştırılıp, Dyobinder ile astarlanır.

#### Uygulama:

Astarlama işleminden sonra Dyorit Macun geniş bir spatula ile uygulanır. Yüzey düzgünlüğü zımpara ile veya macun kurumadan önce ıslak keçe ile perdelanarak sağlanır.

#### UYGULANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg. ile 1-2,5 m<sup>2</sup> alan macunlanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Uygulamaya  
Hazır



Spatula ile  
uygulayınız



Kuru zımpara  
yapınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Kuruma süresi:  
2-3 saat



## AKROSÜPER®

Su Bazlı Ahşap Macunu  
564



### TANIM :

Akrilik esaslı, su bazlı ahşap macunudur.

### ÖZELLİKLERİ :

Sentetik macunlara göre dolgu gücü yüksek, kuruma süresi hızlı, uygulaması ve zımparalanması daha kolaydır.

### UYGULAMA ALANI :

Her türlü ahşap yüzeylerde, dolgu ve yüzey düzeltme macunu olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

#### Yüzey Hazırlama:

• Ahşap yüzeylerde, kabaran,dökülen kısımlar temizlendikten sonra Pinosan Dekoratif (renksiz) Ahşap koruyucu ile yüzey doyurma ve koruma işlemi yapılır.

#### Uygulama:

• Doyurma ve koruma işleminden sonra spatula yardımı ile Akrosüper macun uygulanır.

#### KURUMA SÜRESİ (25°C) :

2-3 saat sonra zımparalanabilir.

#### UYGULANABİLEN ALAN :

Tek katta uygulama kalınlığına bağlı olarak 1 kg ile 2-5 m<sup>2</sup> alan macunlanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



Karıştırınız



Uygulamaya  
Hazır



Spatula ile  
uygulayınız



Kuru zımpara  
yapınız



5°-35°C  
uygulayınız



0°C Donmaktan  
koruyunuz



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Kuruma süresi:  
2-3 saat

| Ambalaj | Dolum   | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|---------|-------------------------------|
| Galon   | *4,5 Kg | 4,5-11 m <sup>2</sup>         |
| Bidon   | *25 Kg  | 25-62,5 m <sup>2</sup>        |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

| Ambalaj | Dolum    | Boyanabilen alan<br>(2 katta) |
|---------|----------|-------------------------------|
| Birlik  | *1,25 Kg | 2,5-6,3 m <sup>2</sup>        |
| Galon   | *4 Kg    | 8-20 m <sup>2</sup>           |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

Dyo Trafik  
1202

Dyo Trafik  
2215

# YOL ÇİZGİ BOYALARI

DYO Trafik  
Dyotrafik Tiner

YOL ÇİZGİ  
BOYALARI



## DYOTRAFİK®

Yol Çizgi Boyası  
010



### TANIM :

Sentetik reçine esaslı , mat görünümlü yol çizgi boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ :

Yüksek aşınma direnci , hızlı kuruma ve dayanıklılık karakteristik özellikleridir.

### UYGULAMA ALANI :

Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt yüzeye uygulanabilir. Beton yüzeye uygulanması tavsiye edilmez.

### UYGULAMA SEKLI:

#### Yüzey Hazırlama:

• Uygulamanın yapılacağı yol yüzeyi yağ, kir ve kalıcı pislikten arındırılmalıdır. Temizleme işlemi frezelenme yöntemi ile zımparalama şeklinde yapılabilir.

#### Uygulama:

• İnceltilmeyen kullanıma hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. %5 822-9108 Dyotrafik Tineri ile inceltilebilir.

• Uygulama , yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı min. 15°C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla, ve taze boya filmi üzerinde bir toz tabakası olmayacak şekilde, temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır.

#### KURUMA SÜRESİ (25°C) :

Yüzey kuruma 15 dakikadan daha azdır. Dip kuruma maximum 45 dakikadır.

#### BOYANABİLEN ALAN:

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 350 mikron kuru film kalınlığında 1 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir (kayıplar hariç)

#### PARLAMA NOKTASI: < 21°C

#### UYARI KELİMESİ : Tehlike

#### ÖNLEM İFADELERİ :

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P260 Buharını/spreyini solumayın.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280 Koruyucu eldiven/giysi/gözlük/maske kullanılmıdır.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

H225 Çok alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H336 Rahavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol açar.

Aseton ve Toluen içerir.



Yüzeyi temizleyiniz



Karıştırınız



Pratik Sarfiyat



Gerekli durumlarda inceltiniz



Rulo/havali tabanca ile uygulayınız



5°-35°C uygulayınız



Sıcaktan koruyunuz



Kapağı Sıkıca Kapatınız



Dip: 45 dk kuruma



Teknik bülteneye bakınız



Ambalaj Dolum Boyanabilen alan (2 katta)

|       |        |                   |
|-------|--------|-------------------|
| Galon | *2,5 L | 4 m <sup>2</sup>  |
| Bidon | *15 L  | 24 m <sup>2</sup> |

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



## DYOTRAFİK®

Tiner  
822

### TANIM:

Dyo markalı yol çizgi boyalarının uygulamasında inceltici olarak kullanılmak üzere imal edilmiştir. Boya alet ve ekipmanlarının temizlenmesinde de kullanılır.

### Uyarı Kelimesi :

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri:

H225 Çok alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H336 Rahavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol açabilir.

### Önlem İfadeleri:

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P260 Buharını/spreyini solumayın.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280 Koruyucu eldiven/giysi/gözlük/maske kullanılmıdır.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı yere/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak yetkili tesislerde tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

Aseton ve Toluen içerir.



Kapağı Sıkıca Kapatınız



Sıcaktan koruyunuz



\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



# TİNERLER

Dyoten 2000  
Saf Terebentin  
Sentetik Tiner

TİNERLER



## DYOTEN®2000

Tiner  
807

### TANIM:

Solvent bazlı boyaları inceltmek için kullanılan kokusuz solventtir.

### ÖZELLİKLERİ :

Kokusuzdur.

### UYGULAMA ALANI :

Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulamalarında inceltici olarak ve boya alet, ekipmanlarının temizlenmesinde kullanılır.

### Parlama Noktası:

>50°C

### TEHLİKE

Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Çevreye verilmesinden kaçınınız.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

Kusturmayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
koruyunuz



## SAF TEREVENTİN

816

### TANIM:

Sentetik esaslı tüm boya, vernik ve astarların inceltilmesinde kullanılan, çam reçinesinden elde edilen saf ve doğal tinerdir.

### ÖZELLİKLERİ :

Fırça ile sürülmeyi kolaylaştırır, kurumayı çabuklaştırır ve yüzeye yapışmayı artırır.

### UYGULAMA ALANI :

Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulamalarında inceltici olarak ve yağ, kir ve taze boya lekelerinin temizlenmesinde, pirinç, gümüş ve nikelaaj gibi parlak yüzeylerin parlatılmasında kullanılır.

### Parlama Noktası:

35°C

### TEHLİKE

Turpentine,oil içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Cilt tahrişine yol açar.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Ciddi göz tahrişine yol açar.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

Çevreye verilmesinden kaçınınız.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
koruyunuz



\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



# SENTETİK®TİNER

811



## TANIM:

Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulamalarında inceltici olarak kullanılmak üzere imal edilmiştir. Boya alet ve ekipmanlarının temizlenmesinde de kullanılır.

## Parlama Noktası:

38°C

## TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Kapağı Sıkıca  
Kapatınız



Sıcaktan  
koryununuz




\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.  
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.





# BOYA YARDIMCI MALZEMELERİ

# BOYA YARDIMCI MAZLEMELERİ

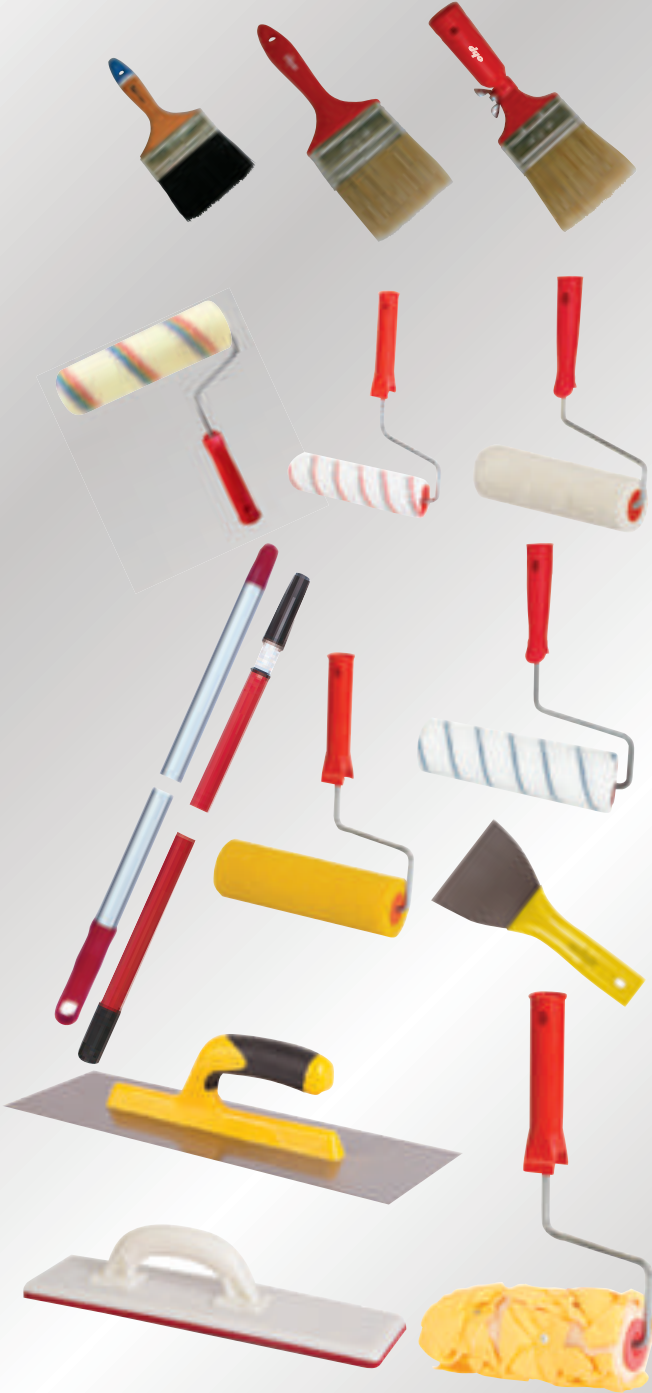

## DYO FIRÇALAR ve RULOLAR

**TANIM:** Kaliteli bir boyanın işlevini yerine getirebilmesi için boya uygulama aletlerinin kalitesi de çok önemlidir. Yıllardır güvenle kullandığınız Dyo Firça ve Rulolar bu konuda size artık daha çok seçenek sunuyor. Dünya standartlarına uygun malzemeler ve doğal Çin kılı ile üretilmekte olan Dyo Firça ürünleri ve yüksek kaliteli malzemelerle üretilen Rulolar, her türlü kullanım ihtiyacınıza cevap veren çeşitleriyle boyamayı bir zevk haline getirmeye devam ediyor.

Boya uygulamalarının vazgeçilmez yardımcı malzemeleri olan Kaymaz Örtü ve Pratik Örtü ile de boya sonrası temizlik artık çok daha kolay hale geliyor.

### FIRÇA SERİLERİ

DYO Extra  
DYO Junior  
DYO Kalfa Yağlı boya  
DYO Kalfa Kestirme  
DYO Süper Kestirme  
DYO Kobra (Robot Firça)  
DYO Pratik Kestirme Firça

### RULO SERİLERİ

Gökkuşağı İç Cephe Rulosu (Profesyonel)  
Gökkuşağı Dış Cephe Rulosu (Profesyonel)  
İç Cephe Saten Rulosu (Profesyonel)  
İç-Dış Cephe Rulosu (Profesyonel)  
İç-Dış Cephe Rulosu (Standart)  
İç Cephe Saten Rulosu (Standart)  
Ekstra Lüks Saten Mini Rulo  
Vernik Ruloları  
Mercan Rulolar  
Epoksi ve Alüminyum Ezme Rulosu  
Kırpi Rulo ve Epoksi Çivili Ayakkabı

### SIRIKLAR VE BOYA ELEĞİ-TAVASI

Teleskopik Uzatma Sırıklar  
Boya Eleği ve Tavası

### KORUYUCU ÖRTÜLER

Pratik Örtü  
Zemin Örtüsü

### MASKELEME BANTLARI VE ISPATULALAR

Maskeleme Bantları  
Plastik Saplı Ispatula

### MALALAR

Lüks Plastik Saplı Alçı Malaları  
Kapalı Plastik Saplı Alçı Malaları  
Kapalı Plastik Saplı Seramik Malaları (Kare Diş)  
Zımpara Malaları  
Derz Malaları  
Tırıl Malaları  
Süngerli Mala

### DEKORATİF RULO VE APARATLAR



## DYO RENK PINARI SİSTEMİ

Renk Pınarı sistemi, formüllerin yer aldığı bilgisayar, renk yapma makinesi ve karıştırıcı setinden oluşan bir renk yapma sistemidir. Bu sistemin en büyük özelliği, klasik sınırlı renk elde etme seçeneklerini bir anda binlerce değişik renk seçeneğine çıkarmasıdır. Ürün çeşitleri ile birlikte düşünüldüğünde bilgisayara kayıtlı 30.000'in üzerinde renk formülü ile çalışan sistemde, renkler galon, onluk ve bidon olarak istenilen adette üretilmektedir.

Sistemin diğer önemli bir özelliği de herhangi bir rengin her zaman birebir elde edilebilmesidir. Renk Pınarı bayileri aracılığı ile satış noktalarında anında renklendirme yapılabilmektedir. Su bazlı boya ve kaplamaların renklendirildiği DYO Renk Pınarı Sistemi'nde, iç mekânların yanı sıra dış cephe, ahşap ve metal yüzeyler için de renk ve ürün alternatifleri bulmak mümkündür. DYO'nun standart renklerinin yanı sıra NOVA, TVT, NCS ve RAL gibi uluslararası renk standartlarından da pek çok renk yapılabilir.

### İç cephe boyalarında:

**NANOİPEKMAT** Nanoteknolojik İpek Mat İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,  
**TEKNOPLAST** PTFE Katkılı İpek Mat İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,  
**DİNAMİK** Silikonlu Silinebilir İpek Mat İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,  
**DİNAMİK** Silikonlu Silinebilir Mat İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,  
**DYOPLAST** Plastik Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,  
**DYOPLAST SİLİKONLU** Silikonlu Mat İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,

### Dış cephe boyalarında:

**AKROMAX** Saf Akrilik Dış Cephe Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,  
**TEKNOTEX** PTFE Katkılı Dış Cephe Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,  
**DYOLASTEKS** Esnek Dış Cephe Boyası, 15 Litre ambalajlarda,  
**DİNAMİK** Silikonlu Dış Cephe Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,  
**DYOSİL** Silikonlu Dış Cephe Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,  
**DYOTEX** Akrilik Dış Cephe Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,

### Dış cephe kaplamalarında:

**TEKNOTEX GRENLI** PTFE Katkılı Dış Cephe Kaplaması, 25 Kg ambalajında,  
**DİNAMİK GRENLI** Silikonlu Dış Cephe Kaplaması, 25 Kg ambalajında,  
**TEXTURE (GRENLI)** Dış Cephe Kaplaması, 25 Kg ambalajında,

### Ahşap ve Metal boyalarında:

**MASSIVELINE** Su Bazlı Panel Kapı Boyası, 2,5 Litre ambalajında,  
**MASSIVELINE** Su Bazlı Panel Kapı Boyası (İnci Parlıtısı), 0,75 Litre ambalajında,  
**HIDROLUX** Su Bazlı Ahşap, Metal ve Duvar Yüzey Boyası, 0,75 Litre, 2,5 Litre, 7,5 Litre, 15 Litre ambalajında,  
**HIDROTEN** Su Bazlı Ahşap, Metal ve Duvar Yüzey Boyası, 2,5 Litre ambalajında,

### Dekoratif boyalarında:

**SENKRON** Sedef Etkili Dekoratif İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 15 Litre ambalajında,

Sisteme dahil olan ürünlerdir.



## DYO PROJE RENKLENDİRME SİSTEMİ RENKSAYAR



### Nedir?

Boyama öncesi renk seçimi sırasında büyük kolaylık sağlayan Bina Renklendirme Sistemi'dir.

### Nasıl Çalışır?

**RENKSAYAR**'da üzerinde çalışılan binanın projesi, çizimi ya da fotoğrafı mimarı programlar kullanılarak 3 boyutlu hale getirilir ve istenen renk kombinasyonları oluşturulan 3D görsele kolaylıkla uygulanabilir. Böylece değişik renk alternatiflerinin bir arada görülmesini sağlayan **RENKSAYAR**, en doğru kararın alınmasında büyük kolaylık sunar.

